



## LES POINTS FORTS

- > Extracteur salle de bain/WC
- > Extraction continue
- > Extrêmement silencieux : à partir de seulement 12 dB(A)
- > Lignes épurées
- > Installation mur, plafond ou fenêtre
- > Installation volume 1
- > 2 options de fonctionnement : minuterie (T) ou détection d'humidité avec minuterie (TH)


Désignation	Référence
Denali T - V1	1302.0030
Denali TH - V1	1302.0032

## DESCRIPTION

- > Ø 100 mm
- > Corps et façade esthétique en ABS
- > Moteur très basse consommation et ultra silencieux. Longue durée de vie jusqu'à 40 000 h de fonctionnement
- > Vitesse réglable entre 21 et 54 m<sup>3</sup>/h lors de l'installation pour s'adapter aux conduits très longs.
- > 2 options de fonctionnement :
  - T = minuterie. Dispose d'un mode « boost » de 15 minutes réglable entre 57 et 79 m<sup>3</sup>/h avec mise en route par interrupteur
  - TH = détection d'humidité avec minuterie. Dispose d'un mode « boost » de 15 minutes réglable entre 57 et 79 m<sup>3</sup>/h avec mise en route par détection d'humidité
- > Mode « confort » : permet de retarder de maximum 20 minutes le déclenchement du mode « boost » pour minimiser le bruit et les courants d'air froid pendant le bain.
- > Clapet anti-retour
- > Coloris blanc

## DIMENSIONS

Poids : 700 g

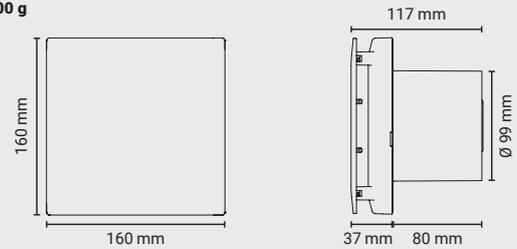

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum : 79 m<sup>3</sup>/h
- > Puissance du moteur maximum : 7,5 W
- > Tension : 220 - 240 V – 50 Hz
- > Classement de l'extracteur : IPX5
- > Températures limites d'utilisation : -5°C / 40°C


## CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1
Clapet anti-retour	1

## ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Détails
Grille murale avec obturateur Ø 100 mm blanc	1304.0015	P. 64

## PERFORMANCES

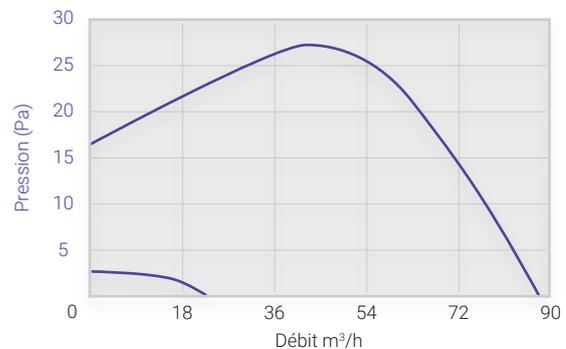

	Débit (en m <sup>3</sup> /h)	Puissance (en W)
Vitesse réglable	21 – 54	1,7 – 7,5
Boost	Vitesse réglable + 36 (maximum 79)	7,5

dB(A) = 12, mesuré à 3m à faible vitesse