



PONTOS FORTES

- > Extrator de casa de banho/WC
- > Extração intermitente
- > Perfil ultrafino
- > Instalação em paredes, tetos ou janelas
- > Instalação de volume 0 ou 2 consoante o modelo
- > Funcionamento por interruptor (B - V0/V2), interruptor com temporizador (T - V0/V2), deteção de humidade (H - V0), deteção de humidade com temporizador (H - V2) ou deteção de presença com temporizador (PIRT - V2)

Designação	Referência
Haku B - V2	1302.0007
Haku T - V2	1302.0009
Haku H - V2	1302.0011
Haku PIRT - V2	1302.0013
Haku B - V0	1302.0001
Haku T - V0	1302.0003
Haku H - V0	1302.0005

DESCRIÇÃO

- > Ø 100 mm
- > Corpo em ABS
- > Motor de consumo muito baixo
- > 1 velocidade: 75 m³/h
- > 5 opções de funcionamento:
 - B = o extrator é ativado por um interruptor
 - T = o extrator é ativado por um interruptor e tem um temporizador ajustável entre 5 e 25 minutos
 - H = o extrator é ativado por deteção de humidade com um limiar de disparo ajustável (60-95% de HR para o modelo Haku H - V0 e 65-95% de HR para o modelo Haku H - V2). O modelo Haku H - V2 também tem um temporizador fixo de 15 minutos, enquanto o modelo Haku H - V0 também dispõe de uma disparo manual por interruptor
 - PIRT = o extrator liga-se automaticamente quando deteta movimento e dispõe de um temporizador ajustável entre 5 e 25 minutos
- > Indicador luminoso de funcionamento
- > Válvula de retenção
- > Cor branca

CONTEÚDO DA CAIXA


Designação	Quantidade
Extrator	1
Válvula de retenção	1
Transformador (apenas modelos V0)	1

ACESSÓRIOS

Designação	Referência	Detalhes
Grelha de parede com obturador Ø 100 mm branco	1304.0015	P. 64

DIMENSÕES

Peso: 600 g

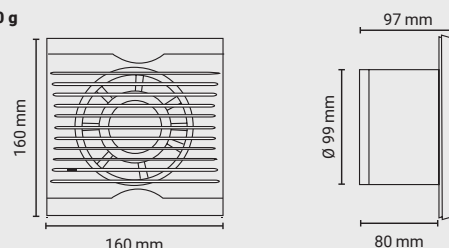

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Caudal máximo: 75 m³/h
- > Potência máxima do motor: 15 W (modelos V0) ou 16 W (modelos V2)
- > Tensão: 220 - 240 V - 50 Hz
- > Classificação do extrator: IPX4 (modelos V2) e IPX7 (modelos V0)
- > Temperaturas limite de utilização: -5°C/40°C (modelos V2) e 0°C/40°C (modelos V0)

DESEMPENHOS

Modelo	Caudal (em m³/h)	Potência (em W)	dB(A) ⁽¹⁾
Haku B/T/H/PIRT - V2	75	16	30
Haku B/T/H - V0	75	15	30

⁽¹⁾medido em 3m