



## PONTOS FORTES

- > Extrator de casa de banho/WC
- > Extração contínua ou intermitente
- > Silencioso: a partir de apenas 19 dB(A)
- > Design elegante
- > Instalação na parede ou no teto
- > Instalação de volume 2
- > Funcionamento com temporizador, por deteção de humidade e deteção de odores

Designação	Referência
K2	1302.0034

## DESCRIÇÃO

- > Ø 100 mm e Ø 125 mm (anilhas intermutáveis)
- > Corpo em ABS
- > Painel frontal magnético
- > Motor de baixo consumo de energia, silencioso e amovível para facilitar a manutenção
- > Velocidades ajustáveis entre:
  - 36 e 115 m<sup>3</sup>/h (em Ø 100 mm)
  - 54 e 140 m<sup>3</sup>/h (em Ø 125 mm)
- > O extrator funciona de forma contínua, com um modo de "boost", ou de forma intermitente.
- > Dispõe de várias opções de funcionamento:
  - Temporizador de 15 ou 30 minutos
  - Deteção de humidade com 3 limiares de disparo possíveis
  - Deteção de odores indesejados
- > No modo intermitente, dispõe também de uma função de ventilação: se o extrator estiver inativo durante 26 horas, inicia automaticamente um programa de extração durante 60 minutos para renovar o ar da casa de banho.
- > Definição dos parâmetros através de um painel tátil LED
- > Cor branca

## CONTEÚDO DA CAIXA


Designação	Quantidade
Extrator	1
Painel magnético	1
Anilha Ø 100 mm	1
Anilha Ø 125 mm	1

## ACESSÓRIOS

Designação	Referência	Detalhes
Placa de montagem na parede - branca	1304.0040	P. 64
Válvula de retenção Ø 100 mm	1304.0041	P. 64
Válvula de retenção Ø 125 mm	1304.0042	P. 64

## DIMENSÕES


Peso: 1,75 kg

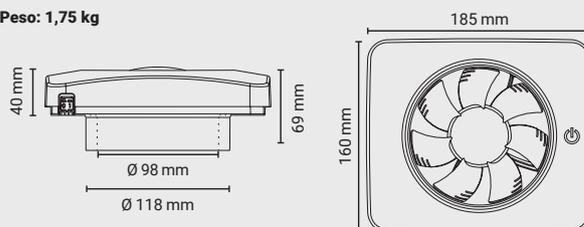

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Caudal máximo: 140 m<sup>3</sup>/h
- > Potência máxima do motor: 5 W
- > Tensão: 100-240V AC 50-60 Hz
- > Classificação do extrator: IP44
- > Temperaturas limite de utilização: 0 °C/50 °C

## DESEMPENHOS

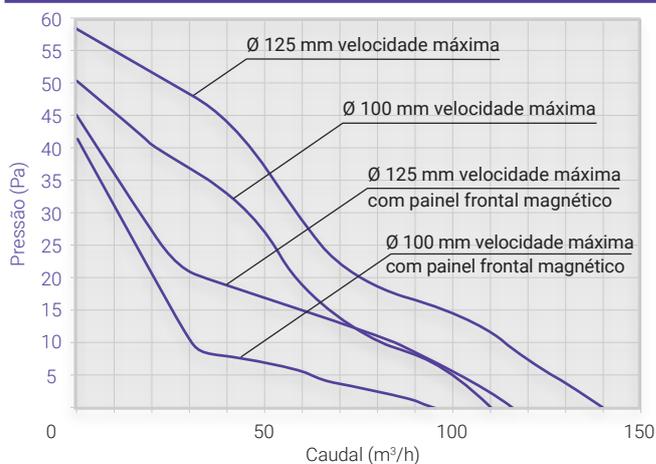

Diâmetro em mm	Velocidade	Caudal em m <sup>3</sup> /h	Potência em W	dB(A) <sup>(1)</sup>
Ø 100	Contínua	36	2	19
Ø 100	Máximo	115	5	44
Ø 125	Contínua	54	2	23
Ø 125	Máximo	140	5	49

<sup>(1)</sup> medido em 3m