



El Cervin es el extractor de cuarto de baño/WC especialmente **diseñado para arrendadores**. De funcionamiento **continuo**, con un motor de **muy bajo consumo** y **silencioso**, **detecta automáticamente la humedad** y dispone de un **temporizador** incorporado. El **bloqueo de parámetros** y el **historial de funcionamiento** proporcionan tranquilidad al propietario de la vivienda.

## PUNTOS FUERTES

- > **Funcionamiento continuo**
- > **Control manual del boost** (cordón o interruptor con temporizador) **o automático** gracias a su sonda de detección de humedad.
- > **Silencioso**: a partir de 13 dB(A)

Denominación	Referencia
Cervin - V1	1302.0020
Cervin - V0	1302.0021



## DESCRIPCIÓN


- > Ø 100 mm
- > Instalación en pared, techo o ventana
- > Instalación de volumen 0 o 1 según el modelo
- > Cuerpo y panel frontal elegantes de ABS
- > Motor de muy bajo consumo y silencioso
- > Velocidad ajustable entre 18 y 108 m<sup>3</sup>/h durante la instalación
- > Modo «boost» regulable entre 21 y 126 m<sup>3</sup>/h durante un tiempo que puede ajustarse entre 1 y 30 minutos, activado por cordón o interruptor.
- > Detección de humedad: el extractor aumenta lentamente su caudal de aire cuando la humedad relativa supera un umbral que puede ajustarse entre 40 y 90% HR. La unidad también dispone de un modo de «detección de aumento rápido»: si se detecta un aumento rápido de la humedad, el ventilador aumenta su velocidad proporcionalmente entre el ajuste de velocidad constante y el modo «boost» hasta que la humedad vuelve a bajar.
- > Modo «confort»: retrasa la activación del modo «boost» hasta un máximo de 20 minutos para minimizar el ruido y las corrientes de aire frío durante el baño.
- > Bloqueo de los parámetros
- > Historial de funcionamiento: tiempo de funcionamiento (total, en velocidad constante, en modo «boost», en modo «boost» de humedad), consumo de energía (total, últimas 24 horas)
- > Configuración mediante menú con pantalla LED alfanumérica
- > Color blanco

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Caudal máximo: 126 m<sup>3</sup>/h
- > Potencia máxima del motor: 8,3 W
- > Longitud de conductos: 1,5 m
- > Tensión: 220 - 240 V - 50 Hz
- > Clasificación del extractor: IP45 (modelo Cervin - V1) e IPX7 (modelo Cervin - V0)
- > Temperaturas límite de utilización: -5°C / 40°C (Cervin - modelo V1) y 0°C / 40°C (Cervin - modelo V0)

## DIMENSIONES


Peso: 540 g

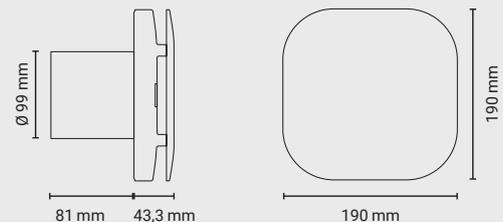

## RENDIMIENTO

Caudal (en m <sup>3</sup> /h)	Potencia (en W)	dB(A) <sup>(1)</sup>
18	1	13,2
32	1,2	17,3
54	1,6	23,9
126	8,3	41,2

<sup>(1)</sup> medido a 3m

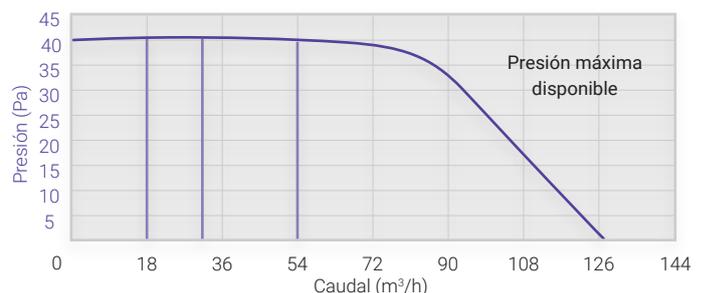

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Denominación	Cantidad
Extractor	1
Cordón	1
Transformador (sólo modelo V0)	1

## ACCESORIOS

Denominación	Referencia
Rejilla exterior con persiana Ø 100 mm blanco	1304.0015