



El extractor de aire Chico funciona **de forma intermitente y muy silenciosa** gracias a su motor de **muy bajo consumo**. Puede instalarse en una pared, techo o ventana en **cuartos de baño y WC**. Viene en **versión interruptor, temporizador o detección de humedad**.

PUNTOS FUERTES

- > **Funcionamiento intermitente**
- > **Silencioso:** a partir de 12 dB(A)
- > **Económico:** motor de muy bajo consumo (4,8 W)

Denominación	Referencia
Chico B	1302.0024
Chico T	1302.0026
Chico H	1302.0028



DESCRIPCIÓN

- > Ø 100 mm
- > Instalación en pared, techo o ventana
- > Volumen de instalación 1
- > Cuerpo y panel frontal elegantes de ABS
- > Motor ultrasilencioso de muy bajo consumo
- > 2 velocidades ajustables durante la instalación: 21 ó 75 m³/h
- > 3 opciones de funcionamiento:
 - B = el extractor se activa mediante un interruptor
 - T = el extractor se activa mediante un interruptor y tiene un temporizador ajustable entre 5 y 30 minutos.
 - H = el extractor se activa por detección de humedad (umbral de activación ajustable) y tiene un temporizador fijo de 15 minutos.
- > Válvula antirretorno
- > Color blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- > Caudal máximo: 75 m³/h
- > Potencia máxima del motor: 4,8 W
- > Longitud de conductos: 1,5 m
- > Tensión: 220 - 240 V - 50 Hz
- > Clasificación del extractor: IPX5
- > Temperaturas límite de utilización: -5°C / 40°C

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Denominación	Cantidad
Extractor	1
Válvula antirretorno	1

DIMENSIONES


Peso: 677 g

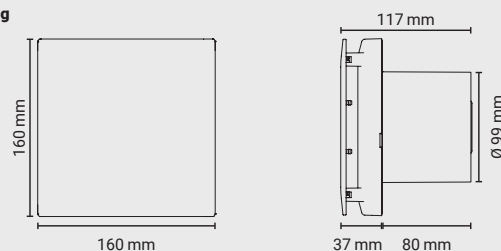

RENDIMIENTO

Velocidad	Caudal (m³/h)	Potencia (en W)
Baja velocidad	21	2,7
Alta velocidad	75	4,8

dB(A) = 12, medido a 3 m a baja velocidad

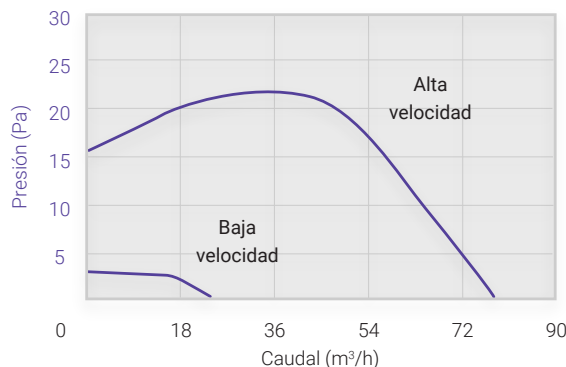

ACCESORIOS

Denominación	Referencia
Rejilla exterior con persiana Ø 100 mm blanco	1304.0015