



El K2 es el **extractor de aire más completo y polivalente del mercado**, adecuado para **cocinas, cuartos de baño, WCs y lavanderías** con un caudal de hasta 140 m³/h. Con un funcionamiento **continuo o puntual**, está equipado con numerosos sensores. Además de **detectar la luz, la humedad** y los **malos olores**, el K2 es el único extractor controlado por aplicación móvil.

PUNTOS FUERTES

- > **Dos en uno:** funcionamiento continuo o intermitente.
- > **Control personalizado** gracias a sus múltiples sensores de luz, de humedad y de olores.
- > **Silencioso:** a partir de 19 dB(A)

Denominación	Referencia
K2	1302.0034




DESCRIPCIÓN

- > Ø 100 mm y Ø 125 mm (bridas intercambiables)
- > Instalación en pared o techo
- > Volumen de instalación 2
- > Cuerpo en ABS
- > Panel frontal elegante y magnético
- > Motor silencioso de muy bajo consumo, silencioso y desmontable para facilitar el mantenimiento
- > Velocidades regulables entre:
 - 36 y 115 m³/h (en Ø 100 mm)
 - 54 y 140 m³/h (en Ø 125 mm)
- > El extractor funciona o bien de forma continua, con un modo boost, o de forma intermitente.
- > Dispone de varias opciones de funcionamiento:
 - Temporizador de 5 a 60 minutos con temporización
 - Detección de humedad con 3 umbrales de activación posibles
 - Detección de malos olores con 3 umbrales de activación posibles
 - Detección de luz con 3 umbrales de activación posibles
- > En modo intermitente, también dispone de una función de aireación: si el extractor ha estado inactivo durante 26 horas, inicia automáticamente un programa de extracción durante 60 minutos para renovar el aire del cuarto de baño.
- > Configuración mediante el panel táctil LED o de forma más completa mediante la aplicación móvil de la VMI+
- > Color blanco

DIMENSIONES

Peso: 435 g

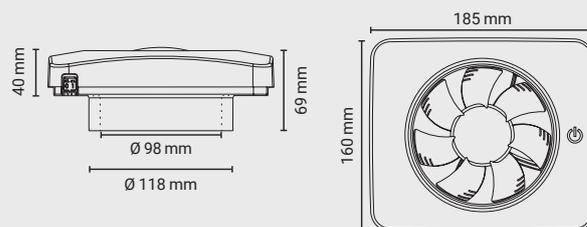

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- > Caudal máximo: 140 m³/h
- > Potencia máxima del motor: 5 W
- > Longitud de conductos: 6 m
- > Tensión: 100-240 V CA 50-60 Hz
- > Clasificación del extractor: IP44
- > Temperaturas límite de utilización: 0°C / 50°C



RENDIMIENTO

Diámetro en mm	Velocidad	Caudal en m ³ /h	Potencia en W	dB(A) ⁽¹⁾
Ø 100	Continúa	36	2	19
Ø 100	Máximo	115	5	44
Ø 125	Continúa	54	2	23
Ø 125	Máximo	140	5	49

⁽¹⁾ medido a 3m

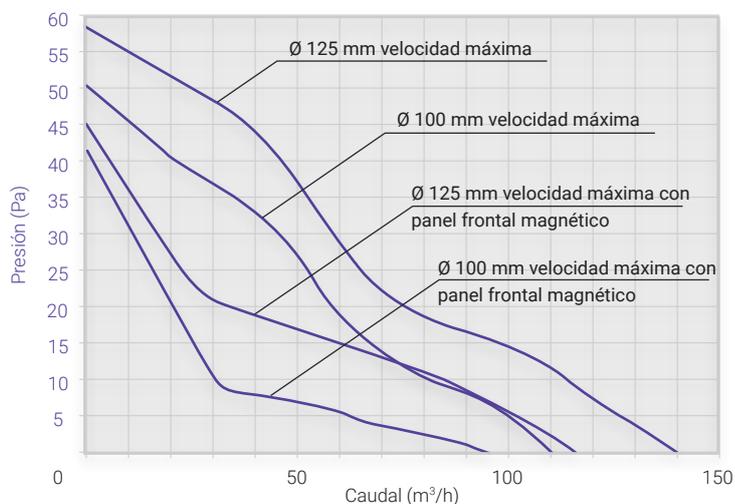

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Denominación	Cantidad
Extractor	1
Panel frontal magnético	1
Brida Ø 100 mm	1
Brida Ø 125 mm	1

ACCESORIOS

Denominación	Referencia
Panel frontal magnético - blanco	1304.0040
Válvula antirretorno Ø 100 mm	1304.0041
Válvula antirretorno Ø 125 mm	1304.0042
Placa para montaje en pared - blanco	1304.0076

