



El **extractor de aire** para **cuartos de baño y WC** Kibo es el **más silencioso del mercado** gracias a su motor de **muy bajo consumo** que le permite funcionar **en modo continuo a partir de 7,4 dB(A)**. Además de su moderno diseño, este modelo **detecta automáticamente la humedad** e incorpora un **temporizador** integrado.

PUNTOS FUERTES

- > **Funcionamiento continuo**
- > **El más silencioso del mercado:** a partir de sólo 7,4 dB(A)
- > **Económico:** motor de muy bajo consumo (1,51 W).

Denominación	Referencia
Kibo B - V1	1302.0022
Kibo H - V1	1302.0023



DESCRIPCIÓN


- > Ø 100 mm
- > Instalación en pared o techo
- > Volúmenes de instalación 1 y 2
- > Cuerpo y panel frontal elegantes de ABS
- > Motor ultrasilencioso de muy bajo consumo
- > Velocidad ajustable entre 18 y 86 m³/h durante la instalación
- > Sistema de detección de la presión del viento. De este modo, el aparato puede compensar los efectos del viento (que puede limitar el caudal de aire) aumentando automáticamente su velocidad en caso de viento sostenido y excesivo.
- > 2 opciones de funcionamiento:
 - B = estándar
 - H = detección de humedad. El extractor aumenta automáticamente su caudal de aire de forma proporcional cuando la humedad relativa fluctúa entre 76 y 85% HR, y pasa a modo «boost» por encima de 86% HR. El aparato también dispone de un modo de «detección de aumento rápido»: si la humedad aumenta más de un 5% HR con respecto a la medida realizada 5 minutos antes, el ventilador pasa al modo «boost».
- Una vez que la humedad empieza a bajar, el ventilador permanece en modo «boost» durante 30 minutos más o hasta que la humedad vuelva a su nivel original.
- Por último, el aparato dispone de un modo «confort» que retrasa hasta un máximo de 20 minutos la activación del modo «boost» para minimizar el ruido y las corrientes de aire frío durante el baño.
- > Color blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Caudal máximo: 86 m³/h
- > Potencia máxima del motor: 1,51 W
- > Longitud de conductos: 1,5 m
- > Tensión: 220 - 240 V - 50 Hz
- > Clasificación del extractor: IPX5
- > Temperaturas límite de utilización: -5°C / 40°C

DIMENSIONES


Peso: 543 g

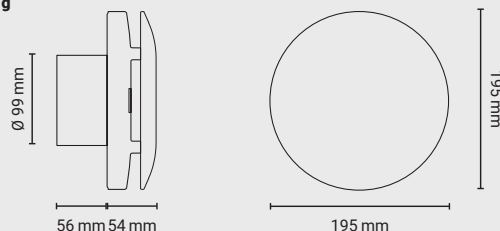

RENDIMIENTO

Velocidad	dB(A) ⁽¹⁾
Min	7,4
Máx	34,3

⁽¹⁾ medido a 3m

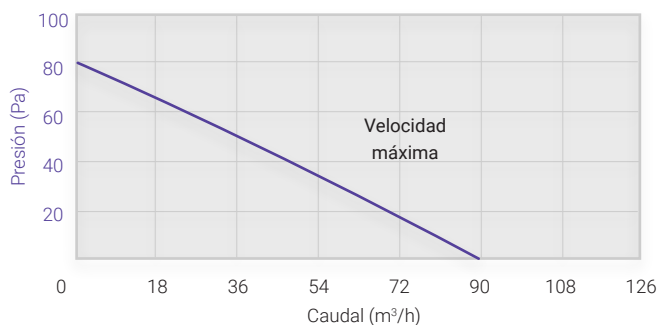

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Denominación	Cantidad
Extractor	1

ACCESORIOS

Denominación	Referencia
Rejilla exterior con persiana Ø 100 mm blanco	1304.0015