VERSUS SILENT

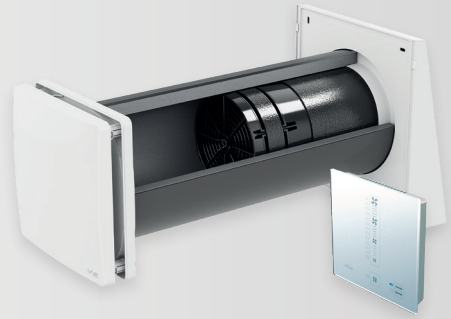

La Versus Silent doble flujo descentralizada puede instalarse sola o por parejas para **ventilar una parte de la vivienda**. Diseñada para **salones**, **habitaciones y oficinas**, se acciona mediante un controlador con cable y sensores de humedad opcionales. Su acumulador térmico puede **recuperar hasta el 87% de las calorías del aire extraído** para calentar el aire insuflado.

PUNTOS FUERTES

> **Instalación y mantenimiento simplificados**: las ventajas de una VMC doble flujo sin red de conductos
> **Ahorro de energía**: hasta un 87% de recuperación de calor del aire extraído
> **Ultra silencioso**: a partir de 10 dB(A)

Denominación	Referencia
Versus Silent - Kit sin mando	1306.0003

HASTA 58 m³/h · DESDE 10 dB(A) · Garantía 5 años

DESCRIPCIÓN

- Ventilador reversible con controlador de temperatura y estabilizador de la presión del viento, integrado en un deflector doble de redireccionamiento del caudal de aire - clasificado S3 *(según DIN EN 13141-8)*
- La velocidad puede ajustarse gradualmente o según 4 niveles predefinidos mediante el controlador
- Acumulador de calor cerámico en nido de abeja, eficiencia de hasta el 87%
- Manguito de montaje en pared con aislamiento acústico
- Panel interior blanco con 1 filtro de polen G3 - Coarse 45% *(según ISO 16890)*
- Cubierta exterior blanca con protección contra la intemperie, resistente a la lluvia torrencial
- Controlador con fuente de alimentación encastrable. Mando táctil, pantalla LED para la velocidad y los modos de funcionamiento «recuperación de calor» y «ventilación». Función de pausa (1, 2, 4 u 8 horas), función boost (15 min) y contador de horas de funcionamiento.
  Disponible en dos versiones :
  - s4: controla hasta 4 dispositivos (incluidos los sensores)
  - s8: controla hasta 8 dispositivos (incluidos los sensores)
- Se pueden conectar sensores de humedad para visualizar la humedad relativa y la temperatura ambiente del aire

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caudal máximo: 58 m³/h
- Potencia máxima: 3 W
- Clase energética: A+ (con sensores) / A (sin sensores)
- Tensión: 6-16 V CC
- Clasificación del módulo: IP20
- Temperaturas límite de utilización: –20°C / 50°C

DIMENSIONES

Peso: 6,85 kg (kit) / 450 g (controlador)

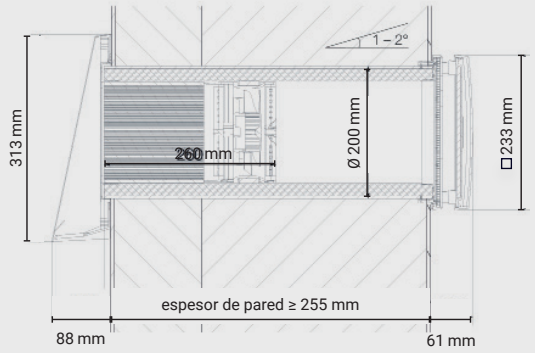

Cubierta exterior



Controlador



Conforme a la directiva de ecodiseño 1253/2014 y de etiquetado energético 1254/2014

EJEMPLO DE RED TIPO

Controlador
Versión s4: **1304.0046**
Versión s8: **1304.0047**

RENDIMIENTO

Caudal de aire en modo de recuperación de calor (m³/h)	8,5 - 29
Caudal de aire extraido (m³/h)	17 - 58
Potencia (W)	1 - 3
Nivel de presión acústica dB(A), 2m	10 - 31
Recuperación de calor (%)	87

	Controlador s4	**Controlador s8**
Tensión de red (V CA), (Hz)	230, 50	230, 50
Tensión de entrada (V CC)	24	24
Tensión del ventilador (V CC)	6,7 - 15,3	6,7 - 15,3
Entrada externa (V CC)	0 - 10	0 - 10
Potencia (W)	máx. 11	máx. 20
En espera (W)	< 1	< 1

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Denominación	**Cantidad**
Inserto con ventilador reversible + acumulador térmico	1
Panel interior con filtro de polen G3 - Coarse 45%	1
Manguito de pared	1
Cubierta exterior con protección contra la intemperie	1

ACCESORIOS

Denominación	**Referencia**
Panel interior con filtro de polen G3 - Coarse 45%	1304.0043
Inserto insonorizador R-D160 para manguito de pared	1304.0030
Inserto de protección contra el viento R-D160 para manguito de pared	1304.0031
Cubierta exterior con protección contra la intemperie - blanco	1304.0021
Manguito de pared	1304.0044
Controlador s4	1304.0046
Controlador s8	1304.0047
Detector de humedad	1304.0048
2 filtros de polen G3 - Coarse 45%	1304.0049
2 filtros de polen M5 - Coarse 75%	1304.0050
2 filtros antiolor de carbón activo de 100 g/m²	1304.0051