



L'extracteur d'air Chico fonctionne de manière **intermittente** et **très silencieuse** grâce à son moteur **très basse consommation**. Il peut s'installer au mur, plafond ou sur une fenêtre dans les **salles de bain** et les **WC**. Il existe en **version interrupteur, minuterie ou détection d'humidité**.

SES POINTS FORTS

- > **Fonctionnement intermittent**
- > **Silencieux** : à partir de 12 dB(A)
- > **Économe** : moteur très basse consommation (4,8 W)

Désignation	Référence
Chico B	1302.0024
Chico T	1302.0026
Chico H	1302.0028



DESCRIPTION

- > Ø 100 mm
- > Installation mur, plafond ou fenêtre
- > Installation volume 1
- > Corps et façade esthétique en ABS
- > Moteur très basse consommation et ultra silencieux
- > 2 vitesses réglables lors de l'installation : 21 ou 75 m³/h
- > 3 options de fonctionnement :
 - B = l'extracteur se met en route via un interrupteur
 - T = l'extracteur se met en route via un interrupteur et dispose d'une minuterie réglable entre 5 et 30 minutes.
 - H = l'extracteur se met en route par détection d'humidité (seuil de déclenchement réglable) et dispose d'une minuterie fixe de 15 minutes.
- > Clapet anti-retour
- > Coloris blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Débit maximum : 75 m³/h
- > Puissance du moteur maximum : 4,8 W
- > Longueur de conduits : 1,5 m
- > Tension : 220 - 240 V – 50 Hz
- > Classement de l'extracteur : IPX5
- > Températures limites d'utilisation : -5°C / 40°C

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1
Clapet anti-retour	1

DIMENSIONS


Poids : 677 g

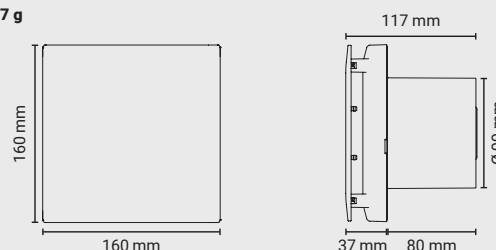

PERFORMANCES

Vitesse	Débit (en m³/h)	Puissance (en W)
Petite vitesse	21	2,7
Grande vitesse	75	4,8

dB(A) = 12, mesuré à 3m à faible vitesse

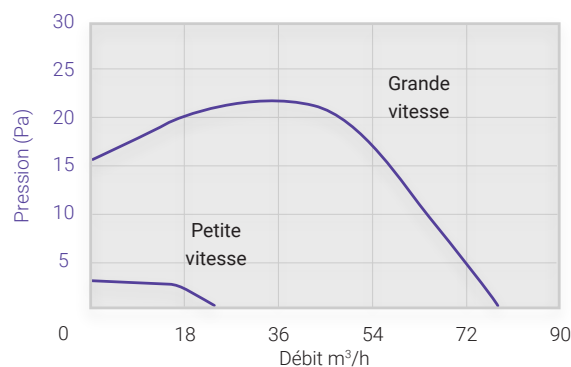

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Grille extérieure avec obturateur Ø 100 mm blanc	1304.0015