

SES POINTS FORTS



L'extracteur d'air Haku se glisse facilement dans les **salles de bain et WC** grâce à son **profil ultra mince**. Disponible en **version interrupteur, minuterie, détection d'humidité ou de présence**, l'air est extrait de manière **intermittente** à 75 m³/h.

> Fonctionnement intermittent

> Design extra-plat

Désignation	Référence
Haku B - V2	1302.0007
Haku T - V2	1302.0009
Haku H - V2	1302.0011
Haku PIRT - V2	1302.0013
Haku B - V0	1302.0001
Haku T - V0	1302.0003
Haku H - V0	1302.0005



DESCRIPTION


- > Ø 100 mm
- > Installation mur, plafond ou fenêtre
- > Installation volume 0 ou 2 selon modèle
- > Corps en ABS
- > Moteur très basse consommation
- > 1 vitesse: 75 m³/h
- > 5 options de fonctionnement :
 - B = l'extracteur se met en route via un interrupteur
 - T = l'extracteur se met en route via un interrupteur et dispose d'une minuterie réglable entre 5 et 25 minutes
 - H = l'extracteur se met en route par détection d'humidité avec un seuil de déclenchement réglable (60-95% HR pour le modèle Haku H - V0 et 65-95% HR pour le modèle Haku H - V2). Le modèle Haku H - V2 dispose également d'une minuterie fixe de 15 minutes tandis que le modèle Haku H - V0 possède également un déclenchement manuel par interrupteur
 - PIRT = l'extracteur se met en route automatiquement après avoir détecté un mouvement et dispose d'une minuterie réglable entre 5 et 25 minutes
- > Voyant lumineux de fonctionnement
- > Clapet anti-retour
- > Coloris blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum: 75 m³/h
- > Puissance du moteur maximum: 15 W (modèles V0) ou 16 W (modèles V2)
- > Longueur de conduits: 1,5m
- > Tension: 220 - 240 V – 50 Hz
- > Classement de l'extracteur: IPX4 (modèles V2) et IPX7 (modèles V0)
- > Températures limites d'utilisation: -5°C / 40°C (modèles V2) et 0°C / 40°C (modèles V0)

DIMENSIONS

Poids : 444 g

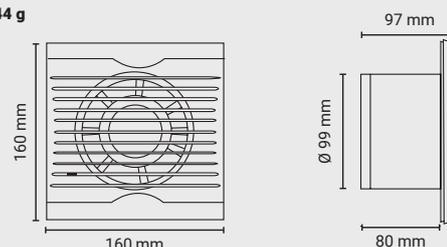

PERFORMANCES

Modèle	Débit (en m ³ /h)	Puissance (en W)	dB(A) ⁽¹⁾
Haku B/T/H/PIRT - V2	75	16	30
Haku B/T/H - V0	75	15	30

⁽¹⁾mesuré à 3m

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1
Clapet anti-retour	1
Transformateur (uniquement modèles V0)	1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Grille extérieure avec obturateur Ø100 mm blanc	1304.0015