


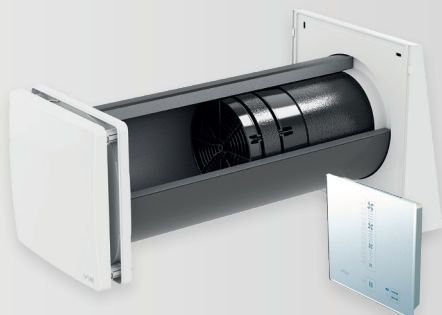

La double-flux décentralisée Versus Silent s'installe seule ou par paire pour **ventiler une partie du logement**. Conçue pour les **salons, chambres et bureaux**, elle est pilotée par un contrôleur filaire et des capteurs d'humidité en option. Son accumulateur thermique peut **recupérer jusqu'à 87% des calories de l'air extrait** pour réchauffer l'air insufflé.

SES POINTS FORTS

- > **Installation et maintenance simplifiées** : les avantages d'une VMC double-flux sans réseau de gaine
- > **Économies d'énergie** : jusqu'à 87 % de récupération de la chaleur de l'air extrait
- > **Ultra silencieuse** : à partir de 10 dB(A)

Désignation	Référence
Versus Silent - Kit sans contrôleur	1306.0003



DESCRIPTION


- > Ventilateur réversible avec contrôleur de température et stabilisateur de pression du vent, intégré dans un double déflecteur de redressement du flux d'air - classé S3 (suivant la norme DIN EN 13141-8)
- > Vitesse réglable graduellement ou suivant 4 niveaux prédéfinis via le contrôleur
- > Accumulateur de chaleur céramique en nid d'abeille, rendement jusqu'à 87%
- > Manchon d'encastrement mural avec isolation acoustique
- > Façade intérieure blanche avec 1 filtre pollens G3 - Coarse 45% (suivant la norme ISO 16890)
- > Cache extérieur blanc avec protection contre les intempéries, résistante aux pluies battantes
- > Contrôleur incluant un bloc d'alimentation encastrable. Commande tactile, affichage LED de la vitesse et des modes de fonctionnement « récupération de chaleur » et « ventilation ». Fonction pause (1, 2, 4 ou 8 heures), fonction boost (15 min) et compteur d'heures de fonctionnement. Disponible en deux versions
 - s4 : commande jusqu'à 4 appareils (capteurs inclus)
 - s8 : commande jusqu'à 8 appareils (capteurs inclus)
- > Possibilité de raccordement de détecteurs d'humidité avec affichage de l'humidité relative et de la température de l'air ambiant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Débit maximum : 58 m³/h
- > Puissance maximum : 3 W
- > Classe énergétique : **A+** (avec capteurs) / **A** (sans capteur)
- > Tension : 6-16 V DC
- > Classement du module : IP20
- > Températures limites d'utilisation : -20°C / 50°C

DIMENSIONS


Poids : 6,85 kg (kit) / 450 g (contrôleur)

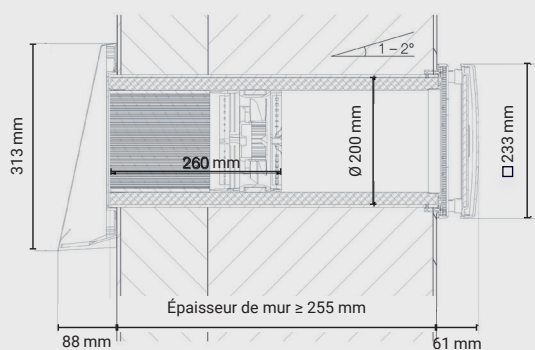

Cache extérieur



Contrôleur





Conforme à la directive
d'éco-conception
1253/2014 et d'étiquetage
énergétique 1254/2014

EXEMPLE DE RÉSEAU TYPE



PERFORMANCES

			Contrôleur s4	Contrôleur s8
Débit d'air en mode récupération de chaleur (m³/h)	8,5 - 29	Tension réseau (V AC), (Hz)	230, 50	230, 50
Débit d'air extrait (m³/h)	17 - 58	Tension d'entrée (V DC)	24	24
Puissance (W)	1 - 3	Tension du ventilateur (V DC)	6,7 - 15,3	6,7 - 15,3
Niveau de pression acoustique dB(A), 2m	10 - 31	Entrée externe (V DC)	0 - 10	0 - 10
Récupération de chaleur (%)	87	Puissance (W)	max 11	max 20
		Veille (W)	< 1	< 1

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Insert avec ventilateur réversible + accumulateur thermique	1
Façade intérieure avec filtre pollens G3 - Coarse 45%	1
Manchon mural	1
Cache extérieur avec protection contre les intempéries	1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Façade intérieure avec filtre à pollens G3 - Coarse 45%	1304.0043
Insert insonorisant R-D160 pour manchon mural	1304.0030
Insert de protection contre le vent R-D160 pour manchon mural	1304.0031
Cache extérieur avec protection contre les intempéries - blanc	1304.0021
Manchon mural	1304.0044
Contrôleur s4	1304.0046
Contrôleur s8	1304.0047
Détecteur d'humidité	1304.0048
2 filtres pollens G3 - Coarse 45%	1304.0049
2 filtres pollens M5 - Coarse 75%	1304.0050
2 filtres odeurs charbon actif 100 g/m²	1304.0051