



PONTOS FORTES

- > **Funcionamento intermitente**
- > **Silencioso:** a partir de 12 dB(A)
- > **Poupança:** motor de consumo muito baixo (4,8 W)

Designação	Referência
Chico B	1302.0024
Chico T	1302.0026
Chico H	1302.0028

O extrator de ar Chico funciona de forma **intermitente e muito silenciosa** graças ao seu motor **de consumo muito baixo**. Pode ser instalado numa parede, teto ou janela em **casas de banho e WC**. Está disponível nas **versões de interruptor, temporizador ou deteção de humidade**.



DESCRIÇÃO

- > Ø 100 mm
- > Instalação em paredes, tetos ou janelas
- > Instalação de volume 1
- > Corpo e painel frontal estético em ABS
- > Motor de consumo muito baixo e ultra silencioso
- > 2 velocidades ajustáveis durante a instalação: 21 ou 75 m³/h
- > 3 opções de funcionamento:
 - B = o extrator é ativado por um interruptor
 - T = o extrator é ativado por um interruptor e tem um temporizador ajustável entre 5 e 30 minutos.
 - H = o extrator é ativado por deteção de humidade (limiar de disparo ajustável) e tem um temporizador fixo de 15 minutos.
- > Válvula de retenção
- > Cor branca

GARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- > Fluxo máximo: 75 m³/h
- > Potência máxima do motor: 4,8 W
- > Comprimento das condutas: 1,5 m
- > Tensão: 220 - 240 V – 50 Hz
- > Classificação do extrator: IPX5
- > Temperaturas limite de utilização: -5 °C/40 °C

CONTEÚDO DA CAIXA

Designação	Quantidade
Extrator	1
Válvula de retenção	1

DIMENSÕES


Peso: 677 g

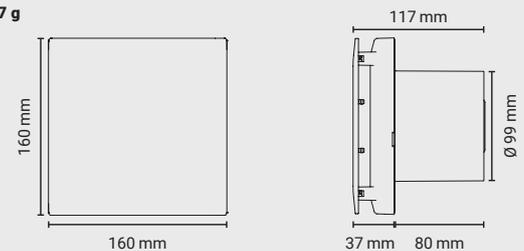

DESEMPENHOS

Velocidade	Caudal (em m ³ /h)	Potência (em W)
Baixa velocidade	21	2,7
Alta velocidade	75	4,8

dB(A) = 12 medido a 3 m a baixa velocidade

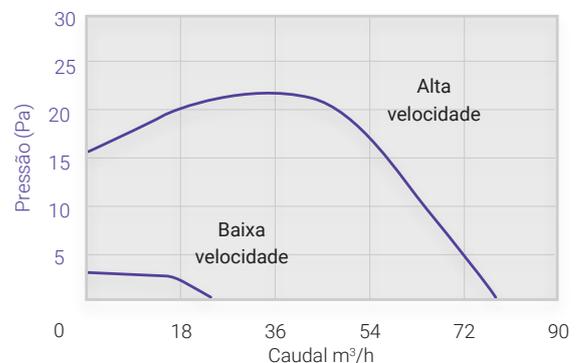

ACESSÓRIOS

Designação	Referência
Grelha exterior com obturador Ø 100 mm branco	1304.0015