



O extrator de ar Denali funciona de forma **contínua e muito silenciosa** graças ao seu motor **de consumo muito baixo**. Instalado em **casas de banho ou WC**, o seu "boost" é acionado **manualmente ou por deteção de humidade** e possui um **temporizador**. Quando em utilização, o seu **disparo retardado** será apreciado pelos utilizadores.

PONTOS FORTES

- > **Funcionamento permanente**
- > **Silencioso**: a partir de 12 dB(A)
- > **Modo de conforto**: atrasa o "boost" para evitar a poluição sonora e as correntes de ar frio

Designação	Referência
Denali T - V1	1302.0030
Denali TH - V1	1302.0032



DESCRIÇÃO

- > Ø 100 mm
- > Instalação em paredes, tetos ou janelas
- > Instalação de volume 1
- > Corpo e painel frontal estético em ABS
- > Motor de consumo muito baixo e ultra silencioso. Longa vida útil de até 40.000 horas de funcionamento
- > Velocidade ajustável entre 21 e 54 m³/h durante a instalação para se adaptar a condutas muito longas.
- > 2 opções de funcionamento:
 - T = temporizador. Dispõe de um modo "boost" de 15 minutos ajustável entre 57 e 79 m³/h ativado por interruptor
 - TH = deteção de humidade com temporizador. Dispõe de um modo "boost" de 15 minutos ajustável entre 57 e 79 m³/h ativado por deteção de humidade
- > Modo de "conforto": permite atrasar o arranque do modo "boost" até 20 minutos para minimizar o ruído e as correntes de ar frio durante o banho.
- > Válvula de retenção
- > Cor branca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- > Fluxo máximo: 79 m³/h
- > Potência máxima do motor: 7,5 W
- > Comprimento das condutas: 4,5 m
- > Tensão: 220 - 240 V - 50 Hz
- > Classificação do extrator: IPX5
- > Temperaturas limite de utilização: -5 °C/40 °C

CONTEÚDO DA CAIXA

Designação	Quantidade
Extrator	1
Válvula de retenção	1

DIMENSÕES


Peso: 677 g

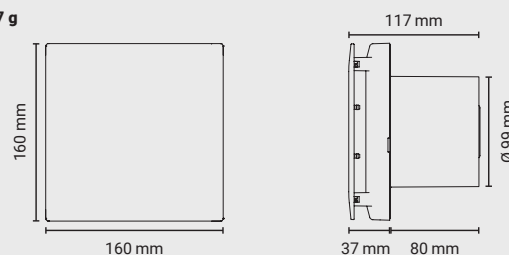

DESEMPENHOS

	Caudal (em m³/h)	Potência (em W)
Velocidade ajustável	21 - 54	1,7 - 7,5
Boost	Velocidade ajustável + 36 (máximo 79)	7,5

dB(A) = 12 medido a 3 m a baixa velocidade

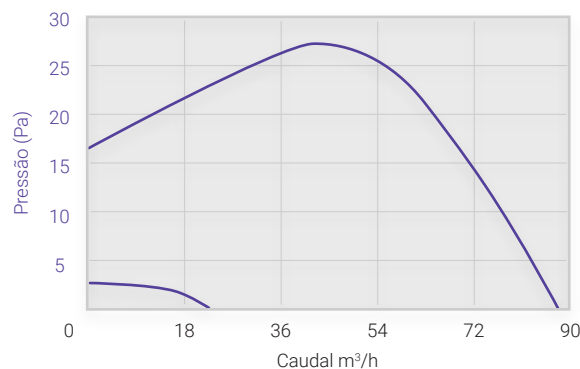

ACESSÓRIOS

Designação	Referência
Grilha exterior com obturador Ø 100 mm branco	1304.0015