



O K2 é o **extrator de ar mais completo e versátil do mercado**, adaptado a **cozinhas, casas de banho, WC e lavandarias** com um fluxo até 140 m³/h. Com um funcionamento **contínuo ou pontual**, está equipado com numerosos sensores. Para além de **detetar a luz, a humidade e os maus odores**, o K2 é o único extrator controlado por uma aplicação móvel.

PONTOS FORTES

- > **Dois em um:** funcionamento contínuo ou intermitente
- > **Controlo à medida** graças aos seus múltiplos sensores de luz, humidade e odores
- > **Silencioso:** a partir de 19 dB(A)

| Designação | Referência |
|------------|------------|
| K2 | 1302.0034 |



DESCRIÇÃO


- > Ø 100 mm e Ø 125 mm (anilhas intermutáveis)
- > Instalação na parede ou no teto
- > Instalação de volume 2
- > Corpo em ABS
- > Painel frontal magnético
- > Motor de muito baixo consumo de energia, silencioso e amovível para facilitar a manutenção
- > Velocidades ajustáveis entre:
 - 36 e 115 m³/h (em Ø 100 mm)
 - 54 e 140 m³/h (em Ø 125 mm)
- > O extrator funciona de forma contínua, com um modo de "boost", ou de forma intermitente.
- > Dispõe de várias opções de funcionamento:
 - Temporizador de 5 a 60 minutos com contagem de tempo
 - Detecção de humidade com 3 limiares de disparo possíveis
 - Detecção de odores indesejáveis com 3 limiares de disparo possíveis
 - Detecção de luz com 3 limiares de disparo possíveis
- > No modo intermitente, dispõe também de uma função de ventilação: se o extrator estiver inativo durante 26 horas, inicia automaticamente um programa de extração durante 60 minutos para renovar o ar da casa de banho.
- > Regulação dos parâmetros através do painel tátil LED ou mais completa através da aplicação móvel VMI+
- > Cor branca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Fluxo máximo: 140 m³/h
- > Potência máxima do motor: 5 W
- > Comprimento das condutas: 6 m
- > Tensão: 100-240V AC 50-60 Hz
- > Classificação do extrator: IP44
- > Temperaturas limite de utilização: 0 °C/50 °C

DIMENSÕES


Peso: 435 g

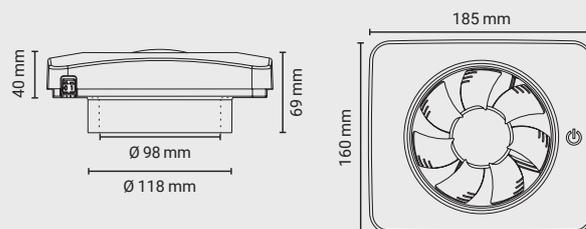

DESEMPENHOS

| Diâmetro em mm | Velocidade | Caudal em m ³ /h | Potência em W | dB(A) ⁽¹⁾ |
|----------------|------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| Ø 100 | Contínua | 36 | 2 | 19 |
| Ø 100 | Máximo | 115 | 5 | 44 |
| Ø 125 | Contínua | 54 | 2 | 23 |
| Ø 125 | Máximo | 140 | 5 | 49 |

⁽¹⁾ medido em 3m

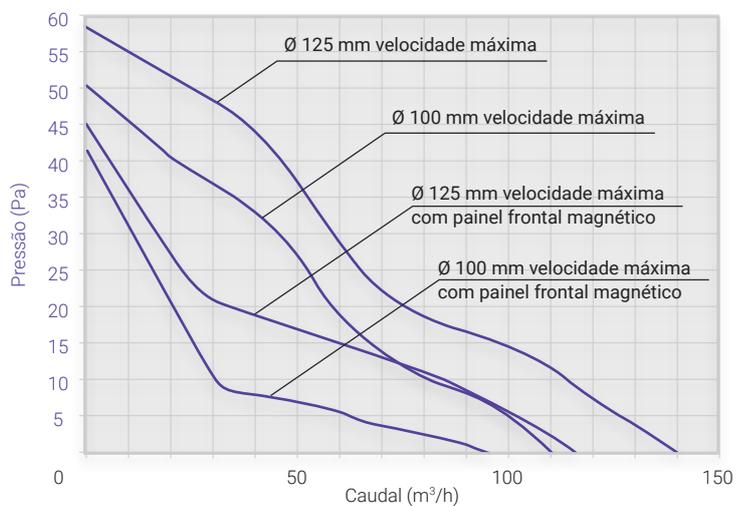

CONTEÚDO DA CAIXA

| Designação | Quantidade |
|------------------|------------|
| Extrator | 1 |
| Painel magnético | 1 |
| Anilha Ø 100 mm | 1 |
| Anilha Ø 125 mm | 1 |

ACESSÓRIOS

| Designação | Referência |
|--|------------|
| Parte da frente magnética - branco | 1304.0040 |
| Válvula de retenção Ø 100 mm | 1304.0041 |
| Válvula de retenção Ø 125 mm | 1304.0042 |
| Placa de acabamento de parede - branca | 1304.0076 |

