



O **extrator de ar** para **casas de banho** e **WC** Kibo é o **mais silencioso do mercado** graças ao seu motor **de consumo muito baixo** que lhe permite um funcionamento **contínuo a partir de 7,4 dB(A)**. Para além do seu design moderno, este modelo **deteta automaticamente a humidade** e tem um **temporizador** incorporado.

## PONTOS FORTES

- > **Funcionamento permanente**
- > **O mais silencioso do mercado:** a partir de apenas 7,4 dB(A)
- > **Poupança:** motor de consumo muito baixo (1,51 W)

Designação	Referência
Kibo B - V1	1302.0022
Kibo H - V1	1302.0023



## DESCRIÇÃO


- > Ø 100 mm
- > Instalação na parede ou no teto
- > Instalação de volumes 1 e 2
- > Corpo e painel frontal estético em ABS
- > Motor de consumo muito baixo e ultra silencioso
- > Velocidade ajustável entre 18 e 86 m<sup>3</sup>/h durante a instalação
- > Sistema de deteção da pressão do vento. O dispositivo é assim capaz de compensar os efeitos do vento (que podem limitar o fluxo de ar) aumentando automaticamente a sua velocidade em caso de vento contínuo e excessivo.
- > 2 opções de funcionamento:
  - B = padrão
  - H = deteção de humidade. O extrator aumenta automaticamente o seu fluxo de ar de forma proporcional quando a humidade relativa oscila entre 76 e 85% de HR, passando depois para o modo de "boost" acima de 86% de HR. O dispositivo dispõe igualmente de um modo de "deteção de aumento rápido": se a humidade aumentar mais de 5% de HR relativamente à medida efetuada 5 minutos antes, o ventilador passa para o modo "boost". Quando a humidade começa a baixar, o ventilador permanece no modo "boost" durante mais 30 minutos ou até que a humidade volte ao seu nível original. Por último, o dispositivo dispõe de um modo de "conforto" que permite atrasar a ativação do modo "boost" até 20 minutos para minimizar o ruído e as correntes de ar frio durante o banho.
- > Cor branca

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Fluxo máximo: 86 m<sup>3</sup>/h
- > Potência máxima do motor: 1,51 W
- > Comprimento das condutas: 1,5 m
- > Tensão: 220 - 240 V - 50 Hz
- > Classificação do extrator: IPX5
- > Temperaturas limite de utilização: -5 °C/40 °C

## DIMENSÕES


Peso: 543 g

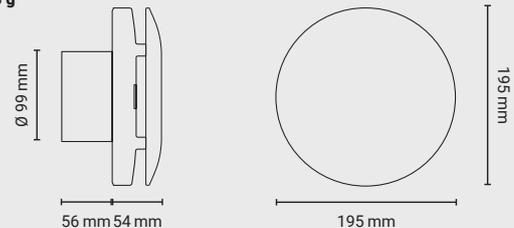

## DESEMPENHOS

Velocidade	dB(A) <sup>(1)</sup>
Mínimo	7,4
Máximo	34,3

<sup>(1)</sup> medido em 3m

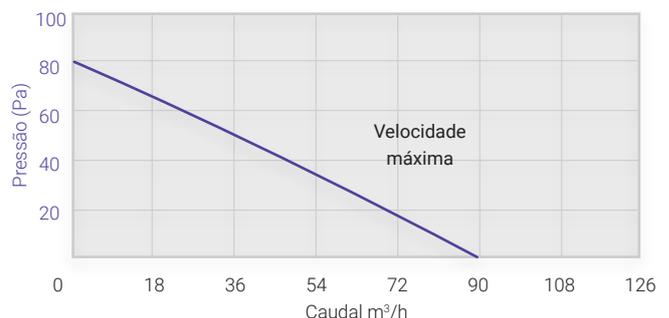

## CONTEÚDO DA CAIXA

Designação	Quantidade
Extrator	1

## ACESSÓRIOS

Designação	Referência
Grelha exterior com obturador Ø 100 mm branco	1304.0015