

G A M M E D O U B L E F L U X

EVOTA



300

450

600

PENSÉE POUR LES PROS

L'incontournable **EYOTA**



MODULARITÉ & FACILITÉ D'INSTALLATION

- + piquages verticaux et horizontaux (modèles Eyota 450 et 600)
- + 100% accessible via la façade avant (installation, maintenance)
- + commande avec écran intégré



QUALITÉ D'AIR OPTIMALE

- + filtration de l'air neuf
- + moteur débit constant
- + capteurs de pression intégrés
- + capteurs humidité et CO₂ intégrés
- + possibilité d'ajouter jusqu'à 32 capteurs additionnels (humidité, CO₂, présence)



VA CONNECT

La qualité d'air
jusqu'au bout des doigts



Application gratuite pour
installateurs et utilisateurs

Mise à jour automatique

Assistant d'installation

Indicateur de qualité d'air

Gestion des capteurs

Programmation du bypass pour le
confort d'été

Programmation horaire, heures
silencieuses, mode vacances

Carnet d'entretien

Téléchargement des données de
fonctionnement



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

- + caisson étanche
pour un minimum
de nuisances sonores




TRÈS BASSE CONSOMMATION

- + 2 moteurs EC3



CONFORT THERMIQUE ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- + Échangeur de chaleur à contre-
courant à haut rendement
(jusqu'à 93%)
- + Bypass 100% modulaire actif
toute l'année (sur modèles
Eyota 450 et 600)

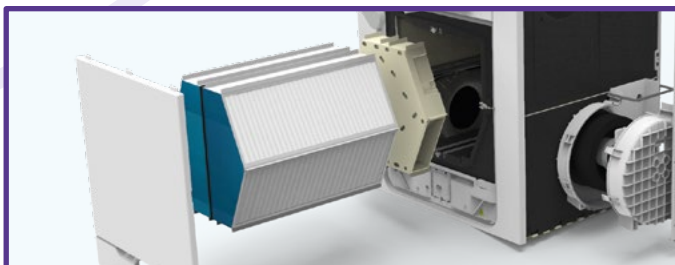

UN ÉCOSYSTÈME COMPLET DE COMMANDES ET DE CAPTEURS POUR FAIRE PASSER LA QUALITÉ D'AIR AU NIVEAU SUPÉRIEUR



Connexion à l'application
par WIFI



Capteur de température
et d'humidité

Commande
à 4 positions



Capteur
de température
et de CO₂

Capteur de
détection
de présence



Capteur de
température
et d'humidité



Capteur
de température
et de CO₂

Commande
à 4 positions



Capteur
de température
et de CO₂

Capteur
de température
et de CO₂



Sans fil

Filaire

Simulation d'installation dans une maison témoin

GUIDE DE CHOIX

	EYOTA 300 CO2 LH		EYOTA 300 CO2 RH		EYOTA 450 CO2 LH		EYOTA 450 CO2 RH		EYOTA 600 CO2 LH		EYOTA 600 CO2 RH	
Classe énergétique	A+		A+		A+		A+		A+		A+	
Débit d'air max	300 m³/h		300 m³/h		450 m³/h		450 m³/h		600 m³/h		600 m³/h	
Pression acoustique	À partir de 33 dB(A)		À partir de 33 dB(A)		À partir de 28,8 dB(A)		À partir de 28,8 dB(A)		À partir de 44,8 dB(A)		À partir de 44,8 dB(A)	
Dimensions (H x L x P) - poids	916 x 660 x 443 mm - 32 kg		916 x 660 x 443 mm - 32 kg		881 x 728 x 608 mm - 50 kg		881 x 728 x 608 mm - 50 kg		881 x 728 x 608 mm - 50 kg		881 x 728 x 608 mm - 50 kg	
Position des piquages	4 piquages verticaux		4 piquages verticaux		4 piquages verticaux, 2 piquages à gauche, 2 piquages à droite		4 piquages verticaux, 2 piquages à gauche, 2 piquages à droite		4 piquages verticaux, 2 piquages à gauche, 2 piquages à droite		4 piquages verticaux, 2 piquages à gauche, 2 piquages à droite	
Diamètre des piquages	Ø160 mm		Ø160 mm		Ø200 mm		Ø200 mm		Ø200 mm		Ø200 mm	
Capteurs humidité intégrés	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Capteurs CO ₂ intégrés	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Commandes et capteurs additionnels (température, humidité, CO ₂ , présence)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Préchauffage intégré	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Rendement échangeur	jusqu'à 93%		jusqu'à 93%		jusqu'à 93%		jusqu'à 93%		jusqu'à 93%		jusqu'à 93%	
Bypass	100%		100%		100% modulaire		100% modulaire		100% modulaire		100% modulaire	
Puissance moteurs maximum	2 x 82 W (164 W)		2 x 82 W (164 W)		2 x 103 W (206 W)		2 x 103 W (206 W)		2 x 172 W (344 W)		2 x 172 W (344 W)	
Filtration incluse (autres options disponibles)	2 filtres G4 - Coarse 60%		2 filtres G4 - Coarse 60%		2 filtres G4 - Coarse 60%		2 filtres G4 - Coarse 60%		2 filtres G4 - Coarse 60%		2 filtres G4 - Coarse 60%	