



SES POINTS FORTS

- > **Pose rapide et flexible** grâce à son caisson compact et ses piquages modulables
- > **Maintenance simplifiée** avec sa platine moteur détachable brevetée
- > **Fonctionnement ultra-silencieux** : inférieur à 15 dB(A) à 2m de la bouche cuisine en petite vitesse

Désignation	Référence
Moduvent Auto	304.0007
Moduvent Auto avec bouches	304.0001

La Moduvent Auto est la **VMC simple-flux autoréglable la plus modulable de sa catégorie**. Conçu pour renouveler l'air des **logements jusqu'à 4 sanitaires**, son caisson compact passe partout en **combles, faux-plafond** ou **local étroit**. Ses 7 piquages Ø 125 mm convertibles en Ø 80 mm assurent une **pose ultra-flexible**.




DESCRIPTION

- > Caisson ultra-plat en ABS (93% de matière recyclée) avec 4 pattes anti-vibrations. Pose en comble, faux-plafond ou local étroit, suspendu ou fixé, dans toutes les positions (sol, mur, plafond).
- > 7 piquages Ø125 mm modulables en Ø125 ou 80 mm grâce à des adaptateurs emboîtables, étanches et compatibles gaines souples, semi-rigides ou rigides :
 - 2 adaptateurs Ø 80 mm inclus pour salle de bain/WC
 - 1 adaptateur Ø 125 mm inclus pour cuisine
- > 1 piquage Ø160 mm avec adaptateur emboîtable inclus, pour le rejet
- > 3 régulateurs de débit inclus :
 - 1 régulateur Ø 80 mm pour WC, débit 15 m³/h
 - 1 régulateur Ø 80 mm pour salle de bain, débit 30 m³/h
 - 1 régulateur Ø 125 mm pour cuisine
- > Bornier à poussoir pour un raccordement électrique sans outil
- > Moteur basse consommation type AC, 2 vitesses. Sa fixation sur platine brevetée, démontable sans outil, facilite la maintenance pour une durée de vie prolongée.
- > 2 modes de ventilation : petite vitesse et grande vitesse, activable via un interrupteur filaire en cuisine, disponible en option


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum ErP : 249 m³/h
- > Typologie de logement : du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires
- > Puissance du moteur maximum : < 30 W
- > Tension : 230 V – 50 Hz monophasé
- > Classement du module : IPX2
- > Températures limites d'utilisation : -20°C / 60°C

DIMENSIONS

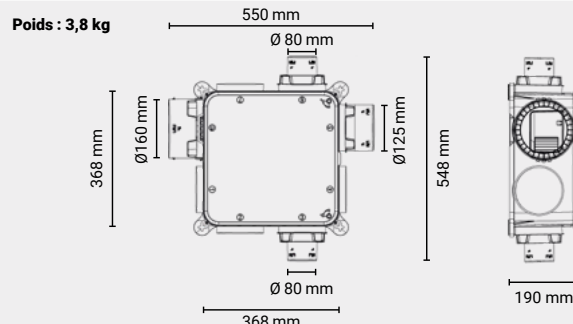


EXEMPLE DE RÉSEAU TYPE

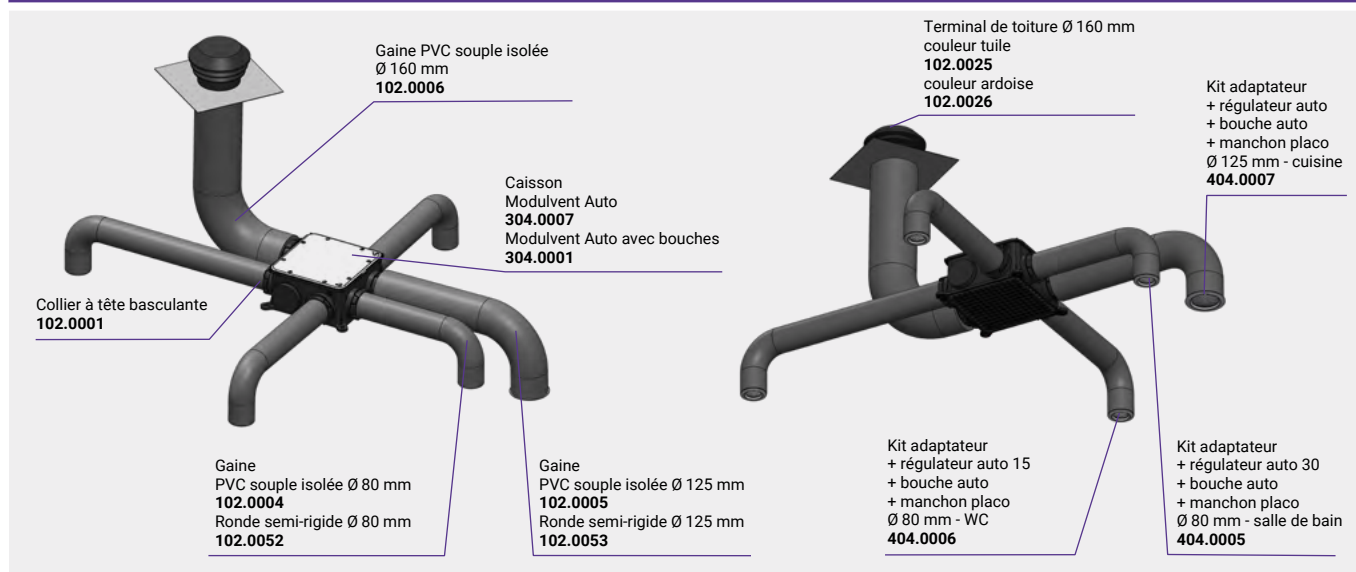

PERFORMANCES

Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine en petite vitesse en dB(A)	Puissance acoustique ErP en dB(A)
<15 dB(A)	46

Consommation moyenne journalière (T4 - 1 SDB + 1 WC) en W -Th-C	Puissance petite vitesse en W	Puissance grande vitesse en W
15,4	15	25,6

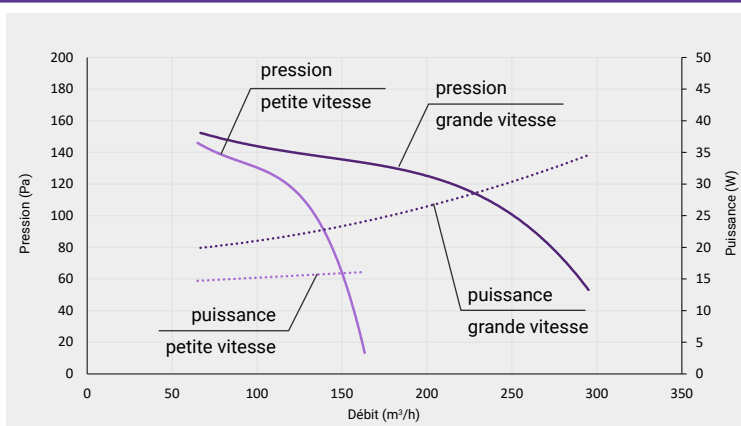

CONTENU DU CARTON

Désignation	Modulvent Auto	Modulvent Auto avec bouches
Référence	304.0007	304.0001
Caisson Modulvent Auto	1	1
Adaptateur Ø 80 mm	2	2
Adaptateur Ø 125 mm	1	1
Adaptateur Ø 160 mm	1	1
Régulateur auto 15 Ø 80 mm - WC	1	1
Régulateur auto 30 Ø 80 mm - salle de bain	1	1
Régulateur auto Ø 125 mm - cuisine	1	1
Bouchon Ø 125 mm	4	4
Kit de suspension	1	1
Bouche auto + manchon placo Ø 80 mm - SDB/WC		2
Bouche auto + manchon placo Ø 125 mm - cuisine		1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Interrupteur filaire	105.0023
Kit adaptateur + régulateur auto 15 + bouche auto + manchon placo - Ø 80 mm - WC	404.0006
Kit adaptateur + régulateur auto 30 + bouche auto + manchon placo - Ø 80 mm - SDB	404.0005
Kit adaptateur + régulateur auto + bouche auto + manchon placo - Ø 125 mm - cuisine	404.0007

MÉMO

Pour compléter l'installation, n'oubliez pas les entrées d'air autoréglables, le disjoncteur 2A, le câble d'alimentation...



Installée en **combles, faux-plafond** ou **local étroit**, la Modulvent Hygro est une **VMC simple-flux hygroréglable compacte** qui s'adapte à tous les installateurs et à toutes les contraintes. Elle est disponible pour les **rénovations de logements jusqu'à 4 sanitaires**.

Les modèles Hygro **Power-Save**, dotés d'un **moteur très basse consommation**, sont également conçus pour les **logements neufs jusqu'à 6 sanitaires**.

SES POINTS FORTS

- > **Pilotage intelligent** grâce à sa régulation hygro
- > **Économies d'énergies** grâce à son pilotage hygro et son moteur très basse consommation qui répond aux exigences de la RE2020 (modèles Power-Save)
- > **Installation et maintenance faciles** grâce à son caisson compact, ses piquages modulables et sa platine moteur détachable brevetée

Désignation	Référence
Modulvent Hygro	304.0009
Modulvent Hygro Power-Save M	304.0010
Modulvent Hygro Power-Save L	304.0011
Modulvent Hygro avec bouches	304.0003
Modulvent Hygro Power-Save M avec bouches	304.0004
Modulvent Hygro Power-Save L avec bouches	304.0005




DESCRIPTION

- > Caisson ultra-plat en ABS (93% de matière recyclée) avec 4 pattes anti-vibrations. Utilisable comme groupe principal ou secondaire. Pose en combles, faux-plafond ou local étroit, suspendu ou fixé, dans toutes les positions (sol, mur, plafond).
 - > Jusqu'à 7 piquages Ø125 mm modulables en Ø125 ou 80 mm grâce à des adaptateurs emboîtables, étanches et compatibles gaines souples, semi-rigides ou rigides :
 - 2 adaptateurs Ø80 mm inclus pour salle de bain/WC
 - 1 adaptateur Ø125 mm inclus pour cuisine
 - > 1 piquage Ø160 mm avec adaptateur emboîtable inclus, pour le rejet
 - > Bornier à poussoir pour un raccordement électrique sans outil
 - > Moteur :
 - Type AC pour le modèle Modulvent Hygro
 - Type EC, très basse consommation :
 - adapté aux réseaux courts et pertes de charges moyennes pour le modèle Hygro Power-Save M
 - adapté aux réseaux longs à fortes pertes de charges pour le modèle Hygro Power-Save L
- La fixation du moteur sur platine brevetée, démontable sans outil, facilite la maintenance pour une durée de vie prolongée.
- > Pilotage hygroréglable

DIMENSIONS


Poids : 3,8 kg

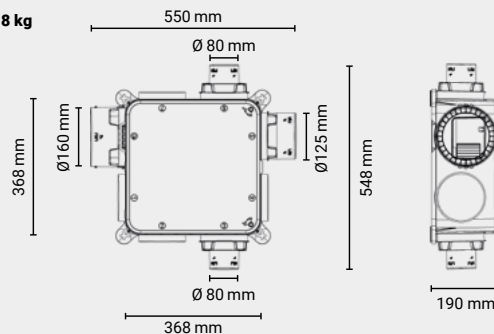

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum ErP : de 249 m³/h (modèle Modulvent Hygro) à 381 m³/h (modèle Modulvent Hygro Power-Save L)
- > Typologie de logement :
 - Modulvent Hygro : du T1 au T5 jusqu'à 4 sanitaires
 - Modulvent Hygro Power-Save : du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires
- > Puissance du moteur maximum : de 29,8 W (modèle Modulvent Hygro) à 43,5 W (modèle Modulvent Hygro Power-Save L)
- > Classe énergétique : **C** (modèles Hygro) **B** (modèles Hygro Power-Save)
- > Tension : 230 V – 50 Hz monophasé
- > Classement du module : IPX2
- > Températures limites d'utilisation : -20°C / 60°C

EXEMPLE DE RÉSEAU TYPE

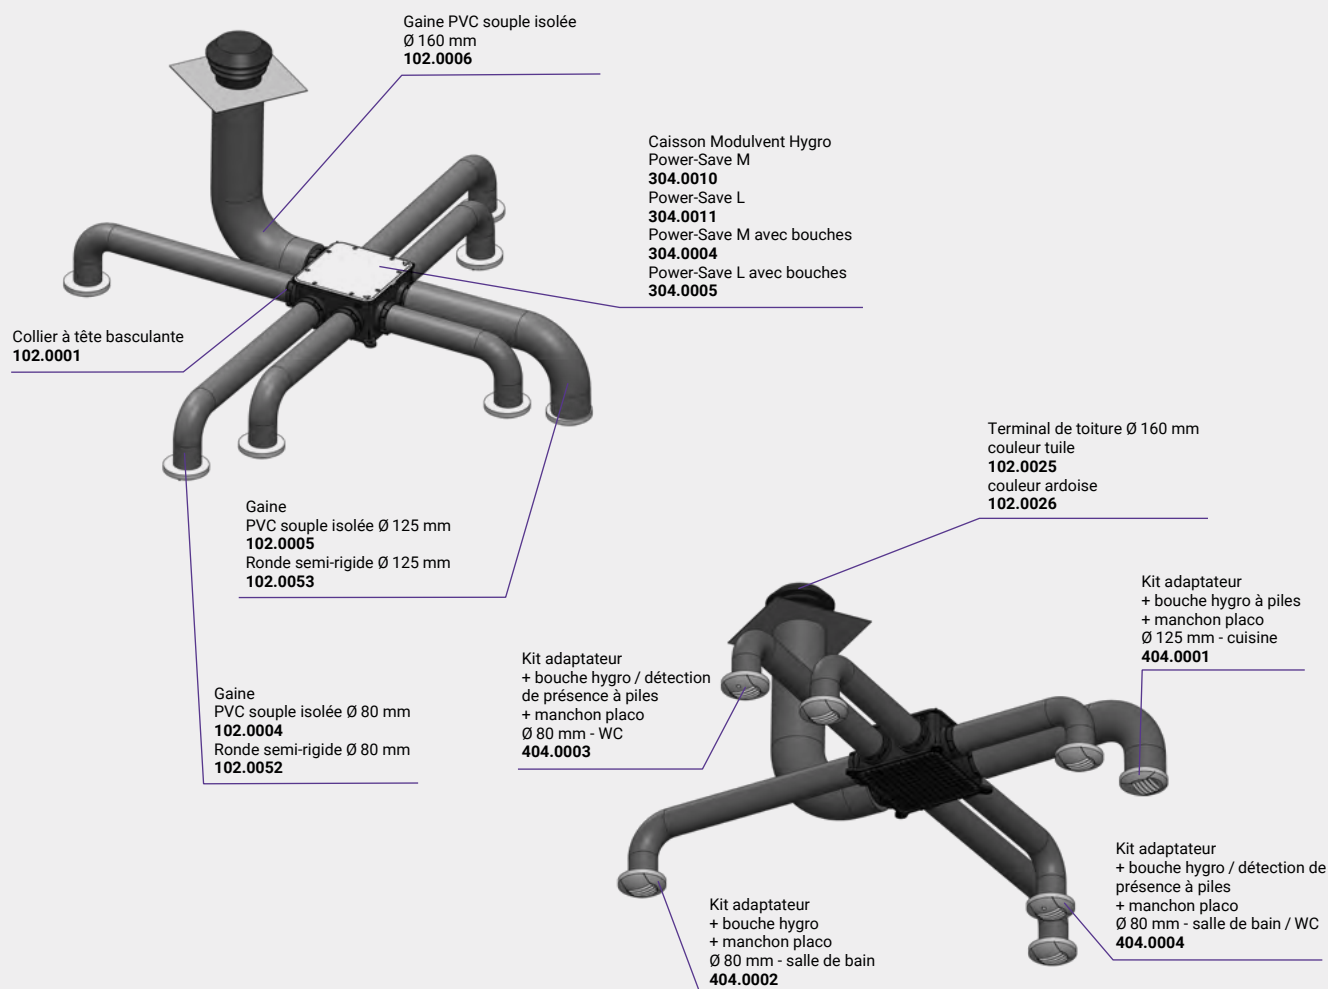


PERFORMANCES


Modèle	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine en dB(A)	Puissance acoustique à la bouche cuisine en dB(A)	Puissance acoustique ErP en dB(A)
Modulvent Hygro	20,4	34,4	46
Modulvent Hygro Power-Save M	18,3	32,3	48
Modulvent Hygro Power-Save L	21,6	35,6	51

Modèle	Consommation moyenne journalière (T4 - 1 SDB + 1 WC) en W-Th-C	
	Hygro A	Hygro B
Modulvent Hygro	19,9	19,3
Modulvent Hygro Power-Save M	10,7	9,7
Modulvent Hygro Power-Save L	13,2	11,9


MODULVENT HYGRO

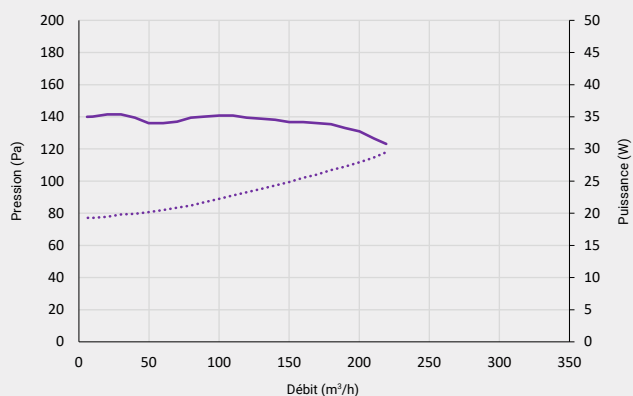

MODULVENT HYGRO POWER-SAVE M

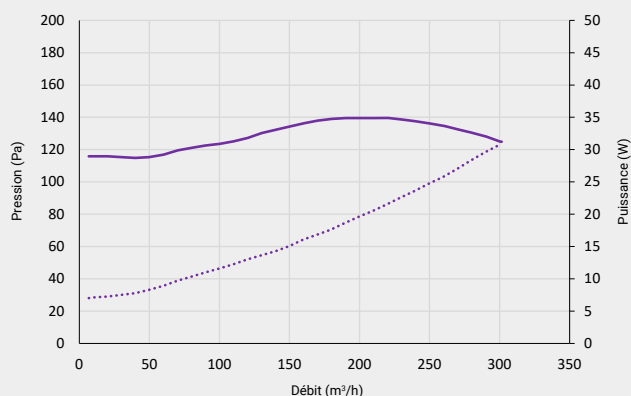

MODULVENT HYGRO POWER-SAVE L

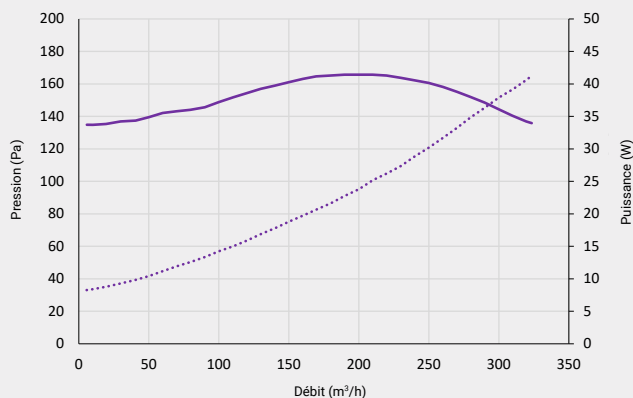

CONTENU DU CARTON

Désignation	Tous modèles Modulvent Hygro	Tous modèles Modulvent Hygro avec bouches
Références	304.0009 304.0010 304.0011	304.0003 304.0004 304.0005
Caisson Modulvent Hygro	1	1
Adaptateur Ø 80 mm	2	2
Adaptateur Ø 125 mm	1	1
Adaptateur Ø 160 mm	1	1
Bouchon Ø 125 mm	4	4
Kit de suspension	1	1
Bouche hygro / détection de présence à piles + manchon placo Ø 80 mm - WC		1
Bouche hygro + manchon placo Ø 80 mm salle de bain		1
Bouche hygro à piles + manchon placo Ø 125 mm cuisine		1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Interrupteur filaire	105.0023
Kit adaptateur + bouche hygro / détection de présence à piles + manchon placo - Ø 80 mm - WC	404.0003
Kit adaptateur + bouche hygro + manchon placo - Ø 80 mm - salle de bain	404.0002
Kit adaptateur + bouche hygro / détection de présence à piles + manchon placo - Ø 80 mm - SDB/WC	404.0004
Kit adaptateur + bouche hygro à piles + manchon placo - Ø 125 mm - cuisine	404.0001

MÉMO

Pour compléter l'installation, n'oubliez pas les entrées d'air autoréglables/hygroréglables, le disjoncteur 2A, le câble d'alimentation...