



## SES POINTS FORTS

- **Pose rapide et flexible** grâce à son caisson compact et ses piquages modulables
- **Maintenance simplifiée** avec sa platine moteur détachable brevetée
- **Fonctionnement ultra-silencieux** : inférieur à 15 dB(A) à 2m de la bouche cuisine en petite vitesse

Désignation	Référence
Modulvent Auto	304.0007
Modulvent Auto avec bouches	304.0001

La Modulvent Auto est la **VMC simple-flux autoréglable la plus modulable de sa catégorie.**


Conçu pour renouveler l'air des **logements jusqu'à 4 sanitaires**, son caisson compact passe partout en **combles, faux-plafond ou local étroit**. Ses 7 piquages Ø 125 mm convertibles en Ø 80 mm assurent une **pose ultra-flexible**.



## DESCRIPTION


- Caisson ultra-plat en ABS (93% de matière recyclée) avec 4 pattes anti-vibrations. Pose en combles, faux-plafond ou local étroit, suspendu ou fixé, dans toutes les positions (sol, mur, plafond).
- 7 piquages Ø125 mm modulables en Ø125 ou 80 mm grâce à des adaptateurs emboitables, étanches et compatibles gaines souples, semi-rigides ou rigides :
  - 2 adaptateurs Ø80 mm inclus pour salle de bain/WC
  - 1 adaptateur Ø125 mm inclus pour cuisine
- 1 piquage Ø160 mm avec adaptateur emboitable inclus, pour le rejet
- 3 régulateurs de débit inclus :
  - 1 régulateur Ø80mm pour WC, débit 15m³/h
  - 1 régulateur Ø80mm pour salle de bain, débit 30m³/h
  - 1 régulateur Ø125mm pour cuisine
- Bornier à poussoir pour un raccordement électrique sans outil
- Moteur type AC, 2 vitesses. Sa fixation sur platine brevetée, démontable sans outil, facilite la maintenance pour une durée de vie prolongée.
- 2 modes de ventilation : petite vitesse et grande vitesse, activable via un interrupteur filaire en cuisine, disponible en option

## DIMENSIONS

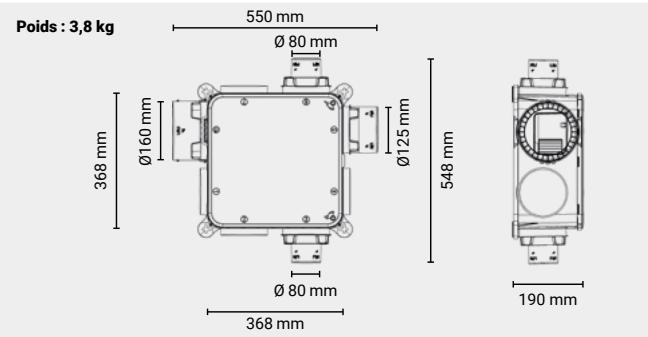


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit maximum ErP : 249 m³/h
- Typologie de logement : du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires
- Puissance du moteur maximum: <30 W
- Tension: 230 V – 50 Hz monophasé
- Classement du module: IPX2
- Températures limites d'utilisation : -20°C / 60°C

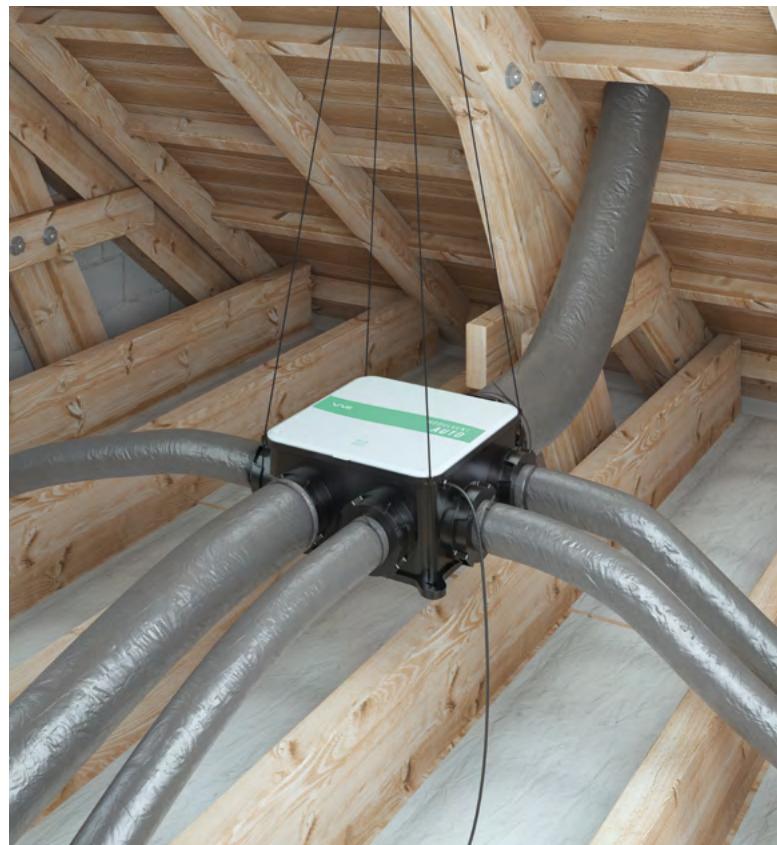


## EXEMPLE DE RÉSEAU TYPE

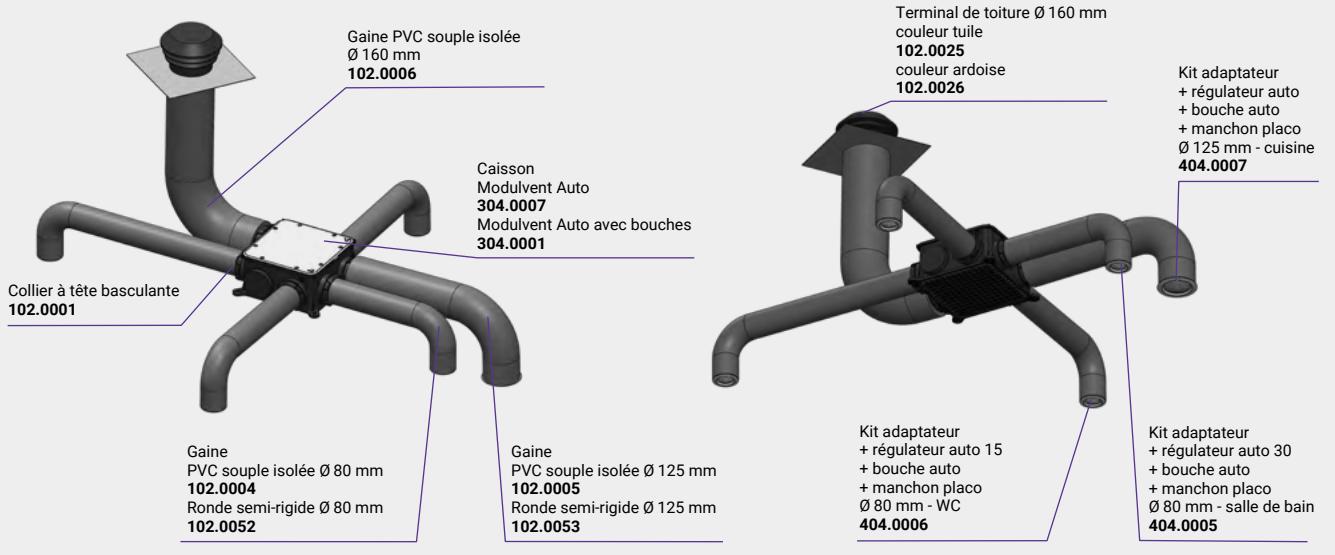

## PERFORMANCES

Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine en petite vitesse en dB(A)	Puissance acoustique ErP en dB(A)	
<15 dB(A)	46	
Consommation moyenne journalière (T4 - 1 SDB + 1 WC) en W-Th-C	Puissance petite vitesse en W	Puissance grande vitesse en W
15,4	15	25,6

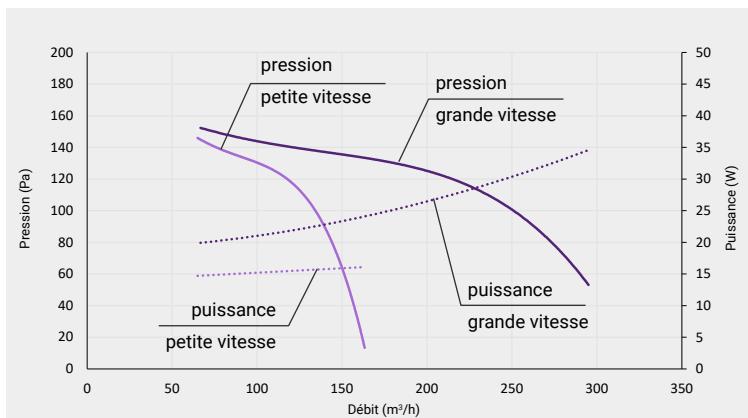

## CONTENU DU CARTON

Désignation	Modulvent Auto	Modulvent Auto avec bouches
Référence	304.0007	304.0001
Caisson Modulvent Auto	1	1
Adaptateur Ø 80 mm	2	2
Adaptateur Ø 125 mm	1	1
Adaptateur Ø 160 mm	1	1
Régulateur auto 15 Ø 80 mm - WC	1	1
Régulateur auto 30 Ø 80 mm - salle de bain	1	1
Régulateur auto Ø 125 mm - cuisine	1	1
Bouchon Ø 125 mm	4	4
Kit de suspension	1	1
Bouche auto + manchon placo Ø 80 mm - SDB/WC		2
Bouche auto + manchon placo Ø 125 mm - cuisine		1

## ACCESOIRES

Désignation	Référence
Interrupteur filaire	105.0023
Kit adaptateur + régulateur auto 15 + bouche auto + manchon placo - Ø 80 mm - WC	404.0006
Kit adaptateur + régulateur auto 30 + bouche auto + manchon placo - Ø 80 mm - SDB	404.0005
Kit adaptateur + régulateur auto + bouche auto + manchon placo - Ø 125 mm - cuisine	404.0007

## MÉMO

Pour compléter l'installation, n'oubliez pas les entrées d'air autoréglables, le disjoncteur 2A, le câble d'alimentation...