



La Moduvent Auto est la **VMC simple-flux autoréglable la plus modulable de sa catégorie**. Conçu pour renouveler l'air des **logements jusqu'à 4 sanitaires**, son caisson compact passe partout en **comble, faux-plafond** ou **local étroit**. Ses 7 piquages Ø 125 mm convertibles en Ø 80 mm assurent une **pose ultra-flexible**.

SES POINTS FORTS

- > **Pose rapide et flexible** grâce à son caisson compact et ses piquages modulables
- > **Maintenance simplifiée** avec sa platine moteur détachable brevetée
- > **Fonctionnement ultra-silencieux** : inférieur à 15 dB(A) à 2m de la bouche cuisine en petite vitesse

Désignation	Référence
Moduvent Auto	304.0007
Moduvent Auto avec bouches	304.0001



DESCRIPTION


- > Caisson ultra-plat en ABS (93% de matière recyclée) avec 4 pattes anti-vibrations. Pose en comble, faux-plafond ou local étroit, suspendu ou fixé, dans toutes les positions (sol, mur, plafond).
- > 7 piquages Ø125 mm modulables en Ø125 ou 80 mm grâce à des adaptateurs emboîtables, étanches et compatibles gaines souples, semi-rigides ou rigides :
 - 2 adaptateurs Ø 80 mm inclus pour salle de bain/WC
 - 1 adaptateur Ø 125 mm inclus pour cuisine
- > 1 piquage Ø160 mm avec adaptateur emboîtable inclus, pour le rejet
- > 3 régulateurs de débit inclus :
 - 1 régulateur Ø 80 mm pour WC, débit 15 m³/h
 - 1 régulateur Ø 80 mm pour salle de bain, débit 30 m³/h
 - 1 régulateur Ø 125 mm pour cuisine
- > Bornier à poussoir pour un raccordement électrique sans outil
- > Moteur type AC, 2 vitesses. Sa fixation sur platine brevetée, démontable sans outil, facilite la maintenance pour une durée de vie prolongée.
- > 2 modes de ventilation : petite vitesse et grande vitesse, activable via un interrupteur filaire en cuisine, disponible en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Débit maximum ErP : 249 m³/h
- > Typologie de logement : du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires
- > Puissance du moteur à débit max ErP : < 30 W
- > Tension : 230 V – 50 Hz monophasé
- > Classement du module : IPX2
- > Températures limites d'utilisation : -20°C / 60°C

DIMENSIONS

Poids : 3,8 kg

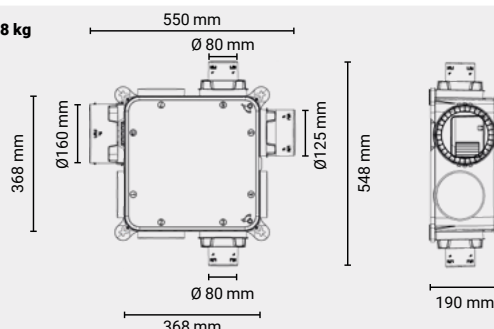

EXEMPLE DE RÉSEAU TYPE

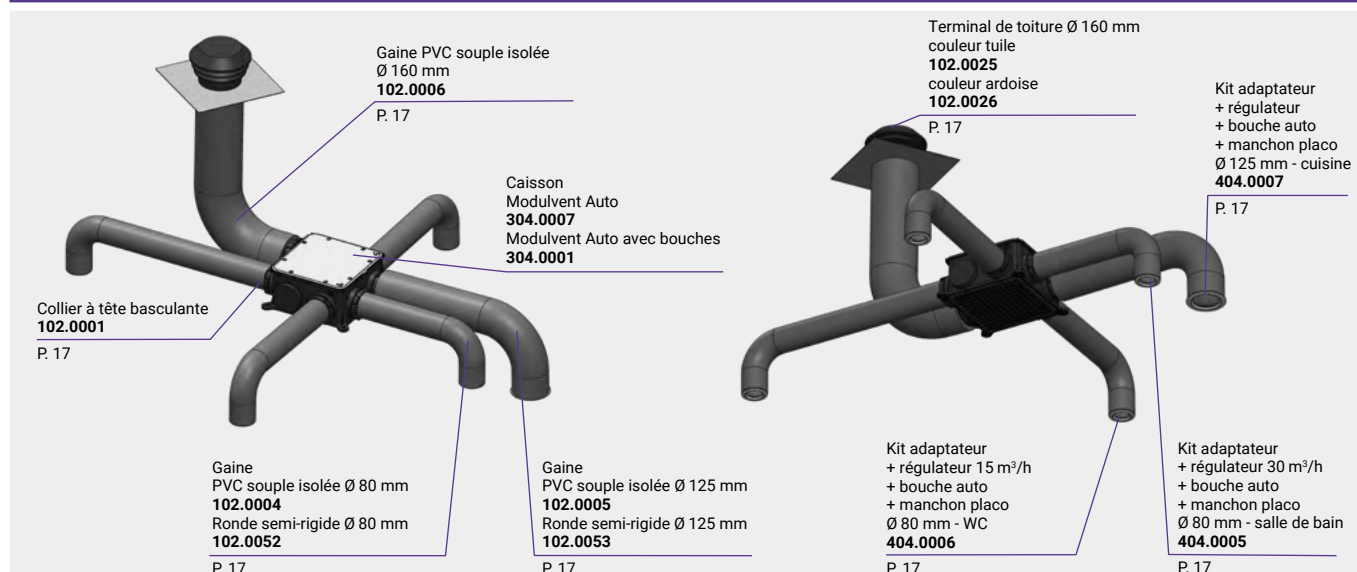


PERFORMANCES

Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine en petite vitesse en dB(A) ⁽¹⁾	Puissance acoustique ErP en dB(A)
<15 dB(A)	46

(1) Mesure en chambre semi-anéchoïque, propagation en demi-sphère

Consommation moyenne journalière (T4 - 1 SDB + 1 WC) en W-Th-C	Puissance petite vitesse en W	Puissance grande vitesse en W
15,4	15	25,6

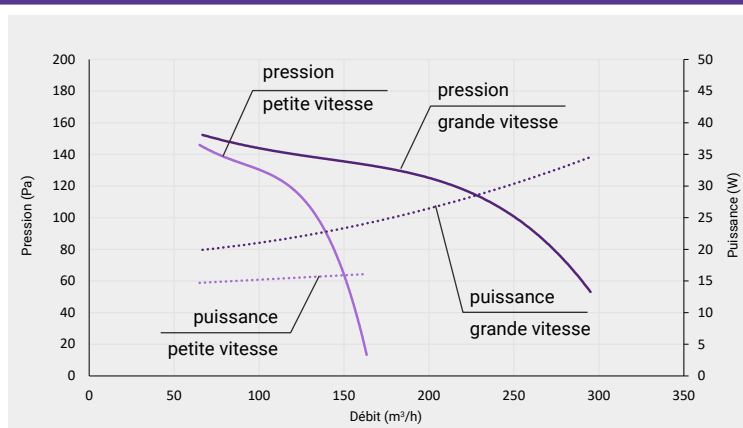

CONTENU DU CARTON

Désignation	Modulvent Auto	Modulvent Auto avec bouches
Référence	304.0007	304.0001
Caisson Modulvent Auto	1	1
Adaptateur Ø 80 mm	2	2
Adaptateur Ø 125 mm	1	1
Adaptateur Ø 160 mm	1	1
Régulateur 15 m³/h Ø 80 mm - WC	1	1
Régulateur 30 m³/h Ø 80 mm - salle de bain	1	1
Régulateur Ø 125 mm - cuisine	1	1
Bouchon Ø 125 mm	4	4
Kit de suspension	1	1
Bouche auto + manchon placo Ø 80 mm - SDB/WC		2
Bouche auto + manchon placo Ø 125 mm - cuisine		1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Détails
Interrupteur filaire	105.0023	-
Kit adaptateur + régulateur 15 m³/h + bouche auto + manchon placo - Ø 80 mm - WC	404.0006	P.17
Kit adaptateur + régulateur 30 m³/h + bouche auto + manchon placo - Ø 80 mm - SDB	404.0005	
Kit adaptateur + régulateur + bouche auto + manchon placo - Ø 125 mm - cuisine	404.0007	

MÉMO

Pour compléter l'installation, n'oubliez pas les entrées d'air autoréglables, le disjoncteur 2A, le câble d'alimentation...