



Le Cervin est un **extracteur de salle de bain/WC continu**, doté d'un moteur **très basse consommation et silencieux**. Il **détecte automatiquement l'humidité** et possède une **minuterie** intégrée. Son **transformateur** le protège des éclaboussures.

## SES POINTS FORTS

- > **Fonctionnement permanent**
- > **Pilotage du boost manuel** (cordelette ou interrupteur avec minuterie) **ou automatique** grâce à sa sonde de détection d'humidité
- > **Silencieux** : à partir de 13 dB(A)

Désignation	Référence
Cervin - V1	1302.0020
Cervin - V0	1302.0021



## DESCRIPTION


- > Ø 100 mm
- > Installation mur, plafond ou fenêtre
- > Corps et façade esthétique en ABS
- > Moteur très basse consommation et silencieux
- > Vitesse réglable entre 18 et 108 m<sup>3</sup>/h lors de l'installation
- > Mode « boost » réglable entre 21 et 126 m<sup>3</sup>/h pour une durée paramétrable entre 1 et 30 minutes, activable par cordelette ou interrupteur.
- > Détection d'humidité: l'extracteur augmente lentement son débit d'air lorsque l'humidité relative dépasse un seuil qui peut être réglé entre 40 et 90% HR. L'appareil possède également un mode « détection d'élévation rapide »: si une montée rapide de l'humidité est détectée, le ventilateur augmente sa vitesse proportionnellement entre le réglage de vitesse constante et le mode « boost » jusqu'à ce que l'humidité diminue à nouveau.
- > Mode « confort »: permet de différer de maximum 20 minutes le déclenchement du mode « boost » pour minimiser le bruit et les courants d'air froid pendant le bain.
- > Verrouillage des paramètres
- > Historique de fonctionnement: durée de fonctionnement (totale, en vitesse constante, en mode « boost », en mode « boost » pour humidité), consommation énergétique (totale, dernières 24h)
- > Paramétrage via un menu avec affichage LED alphanumérique
- > Transformateur 220-240V/12V (pour le modèle V0 uniquement)
- > Coloris blanc

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum: 126 m<sup>3</sup>/h
- > Puissance du moteur maximum: 8,3 W
- > Longueur de conduits: 1,5m
- > Tension: 220-240 V – 50 Hz
- > Classement de l'extracteur: IP45 (modèle Cervin - V1) et IPX7 (modèle Cervin - V0)
- > Températures limites d'utilisation: -5°C / 40°C (modèle Cervin - V1) et 0°C / 40°C (modèle Cervin - V0)

## DIMENSIONS


Poids : 540 g

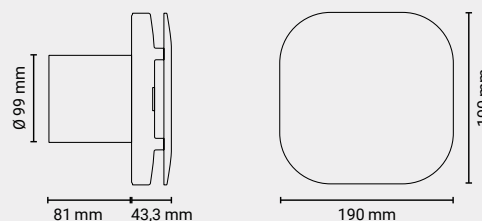

## PERFORMANCES

Débit (en m <sup>3</sup> /h)	Puissance (en W)	dB(A) <sup>(1)</sup>
18	1	13,2
32	1,2	17,3
54	1,6	23,9
126	8,3	41,2

<sup>(1)</sup> mesuré à 3m

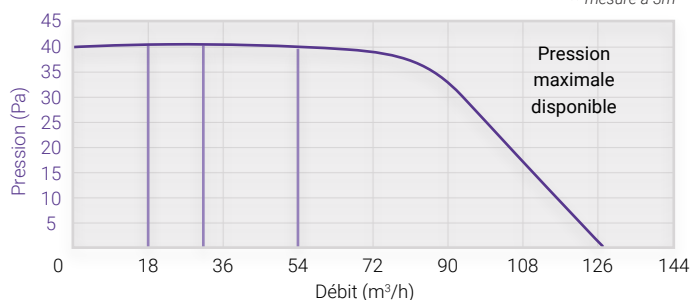

## CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1
Cordelette	1
Transformateur (uniquement modèle V0)	1

## ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Grille extérieure avec obturateur Ø100 mm - 140x140 mm - blanc	1304.0015
Kit traversée de cloison, grille et clapet inclus Ø100 mm	105.0017