



SES POINTS FORTS

- > **Fonctionnement intermittent**
- > **Avec voyant lumineux**

Désignation	Référence
Fuji B - V2	1302.0015
Fuji T - V2	1302.0016
Fuji H - V2	1302.0017
Fuji B - V0	1302.0018
Fuji H - V0	1302.0019

L'extracteur d'air Fuji est idéal pour renouveler l'air de manière **ponctuelle** dans une **salle de bain** ou des **WC**. Doté d'un **débit important** allant jusqu'à 108 m³/h, il est disponible **en différentes versions** : **cordelette, interrupteur, minuterie ou détection d'humidité**.



DESCRIPTION


- > Ø 100 mm
- > Installation mur, plafond ou fenêtre
- > Corps en ABS
- > Moteur très basse consommation
- > 1 vitesse : 108 m³/h pour les modèles V2 ou 82 m³/h pour les modèles V0
- > 4 options de fonctionnement :
 - B = l'extracteur se met en route via une cordelette (Fuji B -V2) ou un interrupteur (Fuji B - V0)
 - T = l'extracteur se met en route via un interrupteur et dispose d'une minuterie réglable entre 3 et 25 minutes
 - H = l'extracteur se met en route par détection d'humidité avec un seuil de déclenchement réglable entre 40% et 95% HR. Ces modèles possèdent également un déclenchement manuel via une cordelette
- > Voyant lumineux de fonctionnement
- > Transformateur 220-240V/12V (pour les modèles V0 uniquement)
- > Coloris blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum : 82 m³/h (modèles V0) ou 108 m³/h (modèles V2)
- > Puissance du moteur maximum : 13 W (modèle Fuji B - V2) ou 15 W (modèle Fuji T - V2) ou 16 W (modèles Fuji B - V0 et Fuji H - V2) ou 18 W (modèle Fuji H - V0)
- > Longueur de conduits : 1,5m
- > Tension : 220 - 240 V – 50 Hz
- > Classement de l'extracteur : IPX4 (modèles V2) et IPX7 (modèles V0)
- > Températures limites d'utilisation : -5°C / 40°C (modèles V2) et 0°C / 40°C (modèles V0)

DIMENSIONS

Poids : 600 g

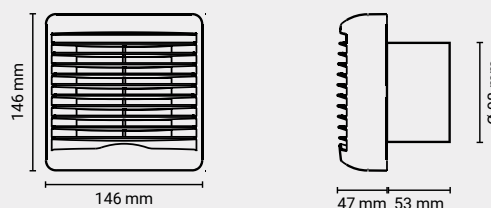

PERFORMANCES

Modèle	Débit (en m ³ /h)	Puissance (en W)	dB(A) ⁽¹⁾
Fuji B - V2	108	13	36
Fuji T - V2	108	15	
Fuji H - V2	108	16	
Fuji B - V0	82	16	
Fuji H - V0	82	18	

⁽¹⁾ mesuré à 3m

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1
Cordelette (pour les modèles H et le modèle B - V2)	1
Transformateur (pour les modèles V0)	1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Grille extérieure avec obturateur Ø 100 mm - 140 x 140 mm - blanc	1304.0015
Kit traversée de cloison, grille et clapet inclus Ø 100 mm	105.0017