



L'extracteur d'air Haku se glisse facilement dans les **salles de bain et WC** grâce à son **profil ultra mince**. Disponible en **version interrupteur, minuterie, détection d'humidité ou de présence**, l'air est extrait de manière **intermittente** à 75 m<sup>3</sup>/h.

## SES POINTS FORTS

> **Fonctionnement intermittent**

> **Design extra-plat**

| Désignation    | Référence |
|----------------|-----------|
| Haku B - V2    | 1302.0007 |
| Haku T - V2    | 1302.0009 |
| Haku H - V2    | 1302.0011 |
| Haku PIRT - V2 | 1302.0013 |
| Haku B - V0    | 1302.0001 |
| Haku T - V0    | 1302.0003 |
| Haku H - V0    | 1302.0005 |



## DESCRIPTION


- > Ø 100 mm
- > Installation mur, plafond ou fenêtre
- > Corps en ABS
- > Moteur très basse consommation
- > 1 vitesse: 75 m<sup>3</sup>/h
- > 5 options de fonctionnement:
  - B = l'extracteur se met en route via un interrupteur
  - T = l'extracteur se met en route via un interrupteur et dispose d'une minuterie réglable entre 5 et 25 minutes
  - H = l'extracteur se met en route par détection d'humidité avec un seuil de déclenchement réglable (60-95% HR pour le modèle Haku H - V0 et 65-95% HR pour le modèle Haku H - V2). Le modèle Haku H - V2 dispose également d'une minuterie fixe de 15 minutes tandis que le modèle Haku H - V0 possède également un déclenchement manuel par interrupteur
  - PIRT = l'extracteur se met en route automatiquement après avoir détecté un mouvement et dispose d'une minuterie réglable entre 5 et 25 minutes
- > Voyant lumineux de fonctionnement
- > Clapet anti-retour
- > Transformateur 220-240V/12V (pour les modèles V0 uniquement)
- > Coloris blanc

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum: 75 m<sup>3</sup>/h
- > Puissance du moteur maximum: 15 W (modèles V0) ou 16 W (modèles V2)
- > Longueur de conduits: 1,5m
- > Tension: 220 - 240 V – 50 Hz
- > Classement de l'extracteur: IPX4 (modèles V2) et IPX7 (modèles V0)
- > Températures limites d'utilisation: -5°C / 40°C (modèles V2) et 0°C / 40°C (modèles V0)

## DIMENSIONS

Poids : 444 g

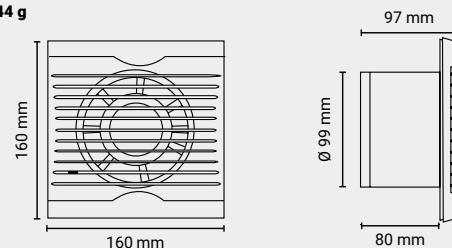

## PERFORMANCES

| Modèle               | Débit (en m <sup>3</sup> /h) | Puissance (en W) | dB(A) <sup>(1)</sup> |
|----------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Haku B/T/H/PIRT - V2 | 75                           | 16               | 30                   |
| Haku B/T/H - V0      | 75                           | 15               | 30                   |

<sup>(1)</sup>mesuré à 3m

## CONTENU DU CARTON

| Désignation                            | Quantité |
|--|----------|
| Extracteur                             | 1        |
| Clapet anti-retour                     | 1        |
| Transformateur (uniquement modèles V0) | 1        |

## ACCESSOIRES

| Désignation  | Référence |
|--|-----------|
| Grille extérieure avec obturateur<br>Ø100 mm - 140x 140 mm - blanc | 1304.0015 |
| Kit traversée de cloison, grille et clapet inclus<br>Ø100 mm       | 105.0017  |