



Le K2 est l'**extracteur d'air le plus complet et polyvalent du marché**, adapté aux **cuisines, salles de bain, WC et buanderies** avec un débit jusqu'à 140 m<sup>3</sup>/h. Doté d'un fonctionnement **continu ou ponctuel**, il est équipé de nombreux capteurs. En plus de **détecter la lumière, l'humidité** et les **mauvaises odeurs**, le K2 est le seul extracteur piloté par application mobile.

### SES POINTS FORTS

- > **Deux-en-un** : fonctionnement permanent ou intermittent
- > **Pilotage sur mesure** grâce à ses multiples capteurs de lumière, d'humidité et d'odeurs
- > **Silencieux** : à partir de 19 dB(A)

Désignation	Référence
K2	1302.0034




### DESCRIPTION

- > Ø 100 mm et Ø 125 mm (collerettes interchangeables)
- > Installation mur ou plafond
- > Corps en ABS
- > Façade esthétique magnétique
- > Moteur très basse consommation, silencieux et déclinable pour faciliter l'entretien
- > Vitesses réglables entre :
  - 36 et 115 m<sup>3</sup>/h (en Ø 100 mm)
  - 54 et 140 m<sup>3</sup>/h (en Ø 125 mm)
- > L'extracteur fonctionne soit de manière continue et possède un mode boost, soit de manière intermittente.
- > Il dispose de différentes options de fonctionnement :
  - Minuterie de 5 à 60 minutes avec temporisation
  - Détection d'humidité avec 3 seuils de déclenchement possibles
  - Détection d'odeurs indésirables avec 3 seuils de déclenchement possibles
  - Détection de lumière avec 3 seuils de déclenchement possibles
- > En mode intermittent, il possède également une fonction aération : si l'extracteur est inactif depuis 26h, il lance automatiquement un programme d'extraction pendant 60 minutes pour renouveler l'air de la salle de bain.
- > Paramétrage via un panneau tactile LED ou plus complet via l'application mobile VMI+ (connexion Bluetooth)
- > Coloris blanc

### DIMENSIONS

Poids : 435 g

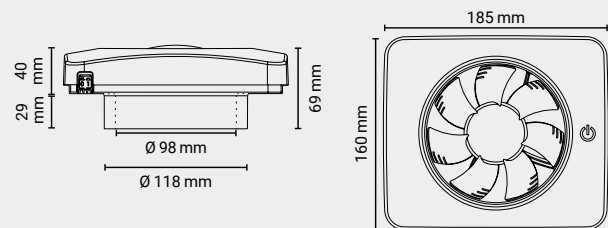

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Débit maximum : 140 m<sup>3</sup>/h
- > Puissance du moteur maximum : 5 W
- > Longueur de conduits : 6 m
- > Tension : 100-240V AC 50-60 Hz
- > Classement de l'extracteur : IP44
- > Températures limites d'utilisation : 0°C / 50°C



## PERFORMANCES

Diamètre en mm	Vitesse	Débit en m <sup>3</sup> /h	Puissance en W	dB(A) <sup>(1)</sup>
Ø 100	Continue	36	2	19
Ø 100	Maximum	115	5	44
Ø 125	Continue	54	2	23
Ø 125	Maximum	140	5	49

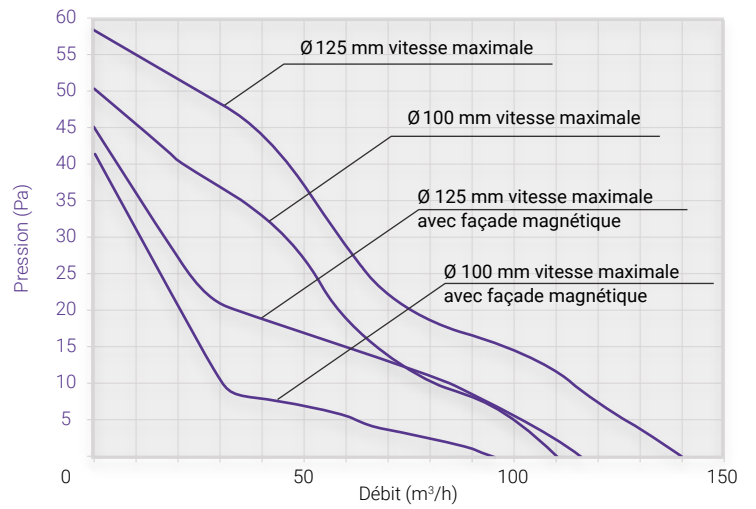


<sup>(1)</sup> mesuré à 3m



## CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1
Façade magnétique	1
Collerette Ø 100 mm	1
Collerette Ø 125 mm	1

## ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Kit traversée de cloison, grille et clapet inclus Ø100 mm	105.0017
Clapet anti-retour Ø 100 mm 	1304.0041
Clapet anti-retour Ø 125 mm 	1304.0042
Plaque de finition murale - blanc 	1304.0076

