



L'extracteur d'air pour salles de bain et WC Kibo est le plus silencieux du marché grâce à son moteur très basse consommation qui lui permet un fonctionnement en continu à partir de 7,4 dB(A). En plus de son design moderne, ce modèle détecte automatiquement l'humidité et possède une minuterie intégrée.

## SES POINTS FORTS

- > **Fonctionnement permanent**
- > **Le plus silencieux du marché** : à partir de seulement 7,4 dB(A)
- > **Économe** : moteur très basse consommation (1,51 W)

| Désignation | Référence |
|-------------|-----------|
| Kibo B      | 1302.0022 |
| Kibo H      | 1302.0023 |



## DESCRIPTION


- > Ø 100 mm
- > Installation mur ou plafond
- > Corps et façade esthétique en ABS
- > Moteur très basse consommation et ultra silencieux
- > Vitesse réglable entre 18 et 86 m³/h lors de l'installation
- > Système de détection de la pression du vent. L'appareil est ainsi capable de compenser les effets du vent (qui peut limiter les débits d'air) en augmentant automatiquement sa vitesse en cas de vent soutenu et excessif.
- > 2 options de fonctionnement :
  - B = standard
  - H = détection d'humidité. L'extracteur augmente automatiquement son débit d'air, de manière proportionnelle lorsque l'humidité relative oscille entre 76 et 85% HR puis passe en mode « boost » au-delà de 86% HR. L'appareil possède également un mode « détection d'élévation rapide » : si l'humidité augmente de plus de 5 % HR par rapport à la mesure effectuée 5 minutes auparavant, le ventilateur passe en mode « boost ».
- Une fois que l'humidité commence à baisser, le ventilateur reste en mode « boost » pendant 30 minutes supplémentaires ou jusqu'à ce que l'humidité retrouve son niveau d'origine. L'appareil possède enfin un mode « confort » qui permet de différer de maximum 20 minutes le déclenchement du mode « boost » pour minimiser le bruit et les courants d'air froid pendant le bain.
- > Coloris blanc

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum : 86 m³/h
- > Puissance du moteur maximum : 1,51 W
- > Longueur de conduits : 1,5 m
- > Tension : 220 - 240 V – 50 Hz
- > Classement de l'extracteur : IPX5
- > Températures limites d'utilisation : -5°C / 40°C

## DIMENSIONS


Poids : 543 g

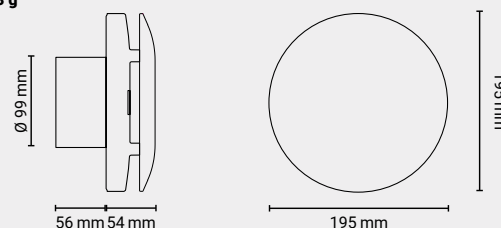

## PERFORMANCES

| Vitesse | dB(A) <sup>(1)</sup> |
|---------|----------------------|
| Min     | 7,4                  |
| Max     | 34,3                 |

<sup>(1)</sup> mesuré à 3m

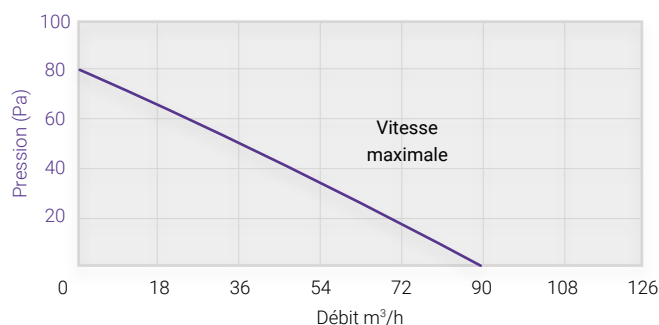

## CONTENU DU CARTON

| Désignation | Quantité |
|-------------|----------|
| Extracteur  | 1        |

## ACCESSOIRES

| Désignation   | Référence |
|---|-----------|
| Grille extérieure avec obturateur<br>Ø100 mm - 140x140 mm - blanc | 1304.0015 |
| Kit traversée de cloison, grille et clapet inclus<br>Ø100 mm      | 105.0017  |