



SES POINTS FORTS

- > **Pilotage intelligent** grâce à sa régulation hygro
- > **Économies d'énergies** grâce à son pilotage hygro qui répond aux exigences de la RE2020
- > **Installation et maintenance faciles** grâce à son caisson compact, ses piquages modulables et sa platine moteur détachable brevetée

Désignation	Référence
Modulvent Hygro	304.0009
Modulvent Hygro avec bouches	304.0003

Installée en **combles, faux-plafond** ou **local étroit**, la Modulvent Hygro est une **VMC simple-flux hygroréglable compacte** qui s'adapte à tous les installateurs. Elle est disponible pour les **rénovations et logements neufs jusqu'à 4 sanitaires**.



DESCRIPTION


- > Caisson ultra-plat en ABS (93% de matière recyclée) avec 4 pattes anti-vibrations. Utilisable comme groupe principal ou secondaire. Pose en comble, faux-plafond ou local étroit, suspendu ou fixé, dans toutes les positions (sol, mur, plafond).
- > 5 piquages Ø125 mm modulables en Ø125 ou 80 mm grâce à des adaptateurs emboîtables, étanches et compatibles gaines souples, semi-rigides ou rigides :
 - 2 adaptateurs Ø80 mm inclus pour salle de bain/WC
 - 1 adaptateur Ø125 mm inclus pour cuisine
- > 1 piquage Ø160 mm avec adaptateur emboîtable inclus, pour le rejet
- > Bornier à poussoir pour un raccordement électrique sans outil
- > Moteur type AC adapté aux réseaux courts à faibles pertes de charge. La fixation du moteur sur platine brevetée, démontable sans outil, facilite la maintenance pour une durée de vie prolongée.
- > Pilotage hygroréglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Débit maximum ErP: 249 m³/h
- > Typologie de logement : du T1 au T5 jusqu'à 4 sanitaires
- > Puissance du moteur à débit max ErP: 29,8 W
- > Classe énergétique: **C**
- > Tension: 230 V – 50 Hz monophasé
- > Classement du module: IPX2
- > Températures limites d'utilisation: -20°C / 60°C

DIMENSIONS

Poids : 3,8 kg

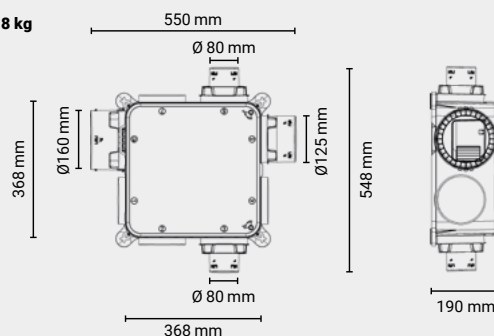

EXEMPLE DE RÉSEAU TYPE

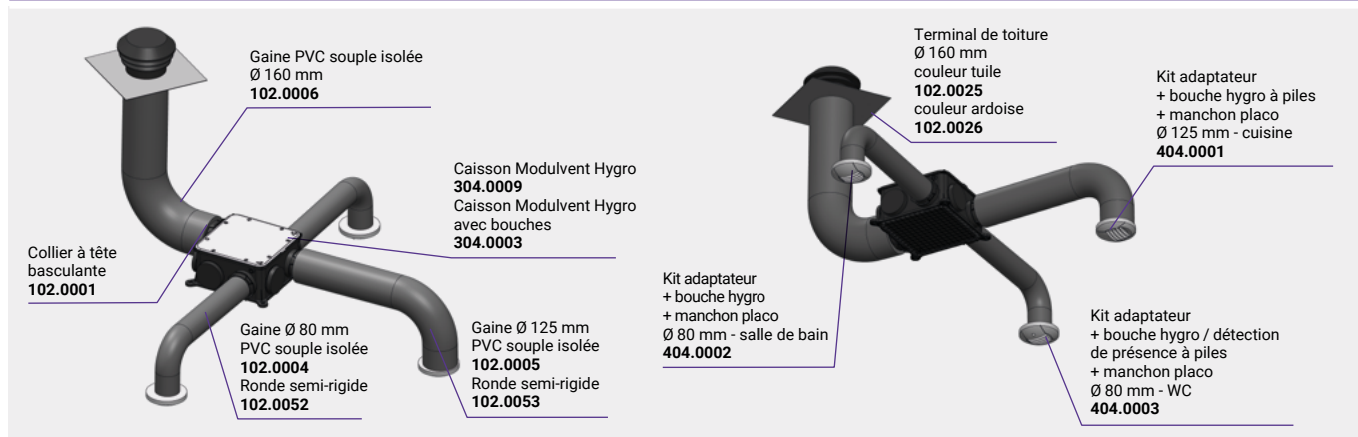


PERFORMANCES

Pression acoustique à 2m de la bouche cuisine en dB(A) ⁽¹⁾	Puissance acoustique à la bouche cuisine en dB(A)	Puissance acoustique ErP en dB(A)
20	34	46

(1) Mesure en chambre semi-anéchoïque, propagation en demi-sphère

Débit caractéristique en m³/h	Puissance au débit caractéristique en W	Consommation moyenne journalière (T4 - 1 SDB + 1 WC) en W-Th-C	
		Hygro A	Hygro B
219	29	NA	21,6

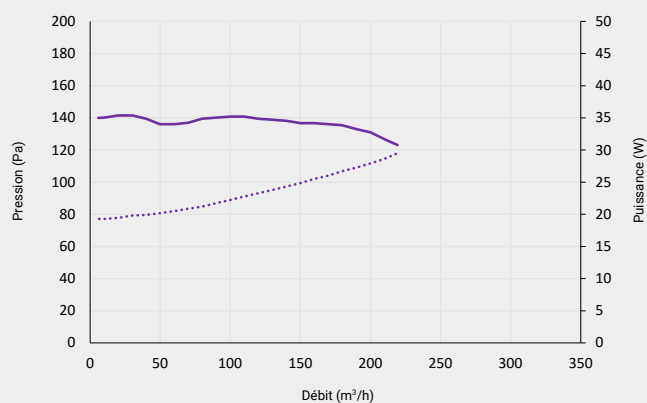

CONTENU DU CARTON

Désignation	Modulvent Hygro	Modulvent Hygro avec bouches
Référence	304.0009	304.0003
Caisson Modulvent Hygro	1	1
Adaptateur Ø 80 mm	2	2
Adaptateur Ø 125 mm	1	1
Adaptateur Ø 160 mm	1	1
Bouchon Ø 125 mm	4 ⁽²⁾	4 ⁽²⁾
Kit de suspension	1	1
Bouche hygro / détection de présence à piles + manchon placø Ø 80 mm - WC		1
Bouche hygro + manchon placø Ø 80 mm salle de bain		1
Bouche hygro à piles + manchon placø Ø 125 mm cuisine		1

(2) Dont 2 bouchons déjà scellés

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Interrupteur filaire	105.0023
Kit adaptateur + bouche hygro / détection de présence à piles + manchon placø - Ø 80 mm - WC	404.0003
Kit adaptateur + bouche hygro + manchon placø - Ø 80 mm - salle de bain	404.0002
Kit adaptateur + bouche hygro / détection de présence à piles + manchon placø - Ø 80 mm - SDB/WC	404.0004
Kit adaptateur + bouche hygro à piles + manchon placø - Ø 125 mm - cuisine	404.0001

MÉMO

Pour compléter l'installation, n'oubliez pas les entrées d'air autoréglables/hygro-réglables, le disjoncteur 2A, le câble d'alimentation...