MODULVENT AUTO

MÁS TUTORIALES MODULVENT



La Modulvent Auto es la **VMC** simple flujo **autorregulable más modular de su categoría**. Diseñada para renovar el aire en **viviendas con hasta 4 aseos**, su caja compacta encaja en cualquier lugar en **buhardillas**, **falsos techos** o **locales estrechos**. Sus 7 perforaciones de Ø 125 mm convertibles a Ø 80 mm aseguran una **colocación ultraflexible**.

PUNTOS FUERTES

> **Instalación rápida y flexible** gracias a su caja compacta y perforaciones modulares
> **Mantenimiento simplificado** con su pletina de motor desmontable patentada
> **Funcionamiento ultrasilencioso:** menos de 15 dB(A) a 2 m de la boca de la cocina a baja velocidad

Denominación	Referencia
Modulvent Auto	304.0007
Modulvent Auto con bocas	304.0001

HASTA 249 m³/h — MENOS QUE 15 dB(A) — Garantía 5 años

DESCRIPCIÓN


- Caja ultraplana de ABS (93% material reciclado) con 4 pies antivibración. Instalación en buhardillas, falsos techos o locales estrechos, suspendida o fija, en cualquier posición (suelo, pared, techo).
- 7 perforaciones de Ø125 mm modulables a Ø125 o 80 mm mediante adaptadores encastrables, estancos y compatibles con conductos flexibles, semirrígidos o rígidos:
  - 2 adaptadores Ø 80 mm incluidos para cuartos de baño/WC.
  - 1 adaptador Ø 125 mm incluido para cocina.
- 1 perforación Ø160 mm con adaptador encastrable incluido, para descarga
- 3 reguladores de caudal incluidos:
  - 1 regulador Ø 80 mm para WC, caudal 15 m³/h
  - 1 regulador Ø 80 mm para cuarto de baño, caudal 30 m³/h
  - 1 regulador Ø 125 mm para cocina
- Regleta de terminales con pulsador para conexión eléctrica sin herramientas
- Motor tipo AC de 2 velocidades. Su fijación sobre la pletina patentada desmontable sin herramientas facilita el mantenimiento para prolongar la vida útil.
- 2 modos de ventilación: baja velocidad y alta velocidad, que pueden activarse mediante un interruptor con cable en la cocina, disponible en opción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caudal máximo ErP: 249 m³/h
- Tipos de vivienda: T1 a T7 con hasta 4 aseos
- Potencia del motor a caudal máximo ErP: < 30 W
- Tensión: 230 V – 50 Hz monofásica
- Clasificación del módulo: IPX2
- Temperaturas límite de utilización: –20°C / 60°C

DIMENSIONES


Peso: 3,8 kg

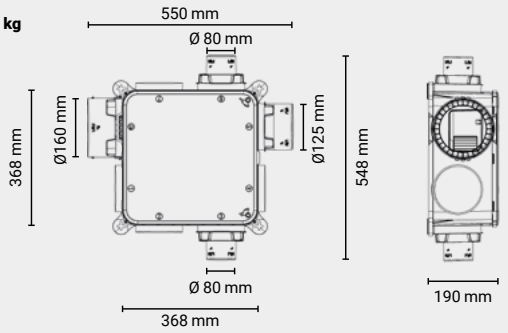



Compatible con VMI® Link Plan

EJEMPLO DE RED TIPO

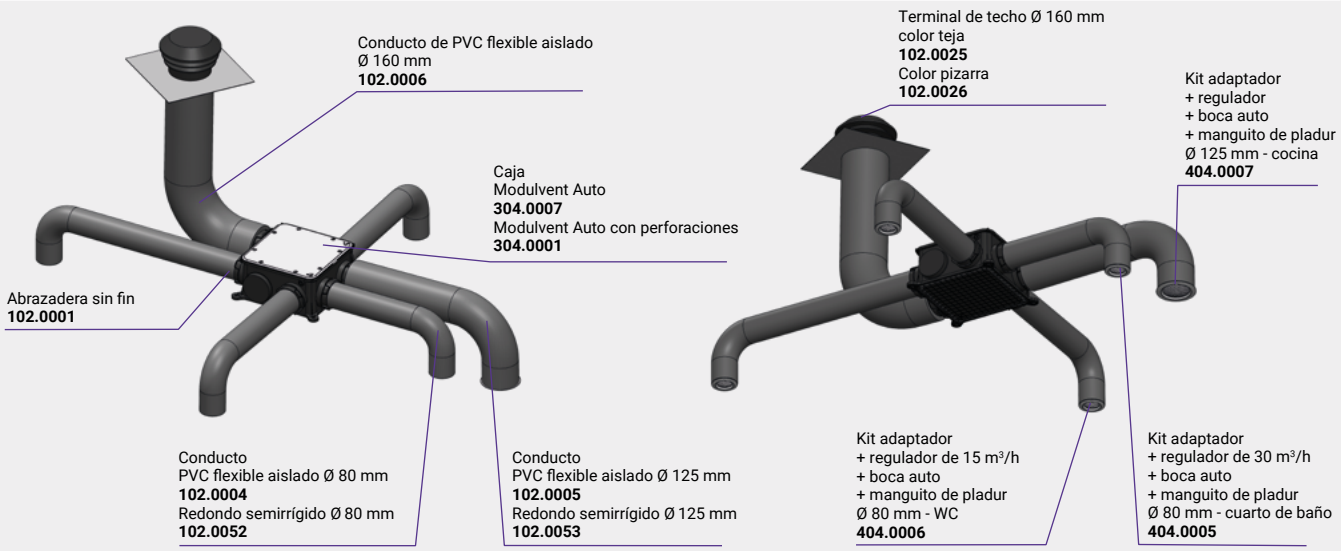


RENDIMIENTO

Presión acústica a 2 m de la boca de la cocina a baja velocidad en dB(A) (1)	Potencia acústica ErP en dB(A)
<15 dB(A)	46

(1) Medida en cámara semianecoica, propagación en semiesfera

Consumo medio diario (T4 - 1 cuarto de baño + 1 WC) en W -Th-C	Potencia baja velocidad en W	Potencia alta velocidad en W
15,4	15	25,6

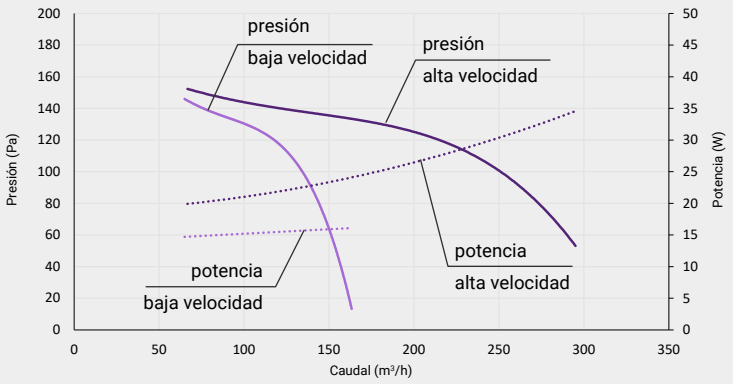

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Denominación	Modulvent Auto	Modulvent Auto con bocas
Referencia	304.0007	304.0001
Caja Modulvent Auto	1	1
Adaptador Ø 80 mm	2	2
Adaptador Ø 125 mm	1	1
Adaptador Ø 160 mm	1	1
Regulador 15 m³/h Ø 80 mm - WC	1	1
Regulador 30 m³/h Ø 80 mm - baño	1	1
Regulador Ø 125 mm - cocina	1	1
Tapón Ø 125 mm	4	4
Kit de suspensión	1	1
Boca auto + manguito de pladur Ø 80 mm - cuarto de baño / WC		2
Boca auto + manguito de pladur Ø 125 mm - cocina		1

ACCESORIOS

Denominación	Referencia
Interruptor con cable	105.0023
Kit adaptador + regulador de 15 m³/h + boca auto + manguito de pladur - Ø 80 mm - WC	404.0006
Kit adaptador + regulador de 30 m³/h + boca auto + manguito de pladur - Ø 80 mm - cuarto de baño	404.0005
Kit adaptador + regulador + boca auto + manguito de pladur - Ø 125 mm - cocina	404.0007

MEMO

Para completar la instalación, no olvide las entradas de aire autorregulables, el disyuntor de 2A, el cable de alimentación...

VMI® y son marcas registradas por VENTILAIRSEC SAS.