API

MAIS TUTORIAIS API



O API é um **extrator de ar multifunções** e **conectado** que se pode transformar num **distribuidor de calor**. Com **funcionamento contínuo** ou **pontual**, **sensores de luz** e **de humidade**, é adequado para **casas de banho** e **WC**, bem como para **habitações móveis**: autocaravanas, casas móveis e barcos.

PONTOS FORTES

> **Dois-em-um:** funcionamento permanente ou intermitente

> **Controlo à medida** graças aos sensores de luz e de humidade

> **Função de transferência de calor / frescura inédita**

Designação	Referência
API - Branco	1302.0051
API - Preto	1302.0052

ATÉ 110 m³/h

A PARTIR DE 17 dB(A)

Garantia 5 anos

DESCRIÇÃO

- Ø 100 mm
- Instalação na parede ou no teto
- Corpo em ABS
- Motor de muito baixo consumo, silencioso e amovível para facilitar a manutenção
- 3 velocidades pré-definidas (30, 60 ou 95 m³/h) ou regulação manual entre 30 e 95 m³/h através da aplicação VA CONNECT.
- O extrator funciona de forma contínua ou de forma intermitente.
- Dispõe de diferentes opções de funcionamento:
  - Modo permanente ativável todos os dias, apenas nos dias úteis ou apenas ao fim de semana
  - Deteção de humidade com 3 limiares de ativação possíveis
  - Deteção de luz com 3 limiares de ativação possíveis, temporizador e atraso
  - Período silencioso
- Possui também uma função de arejamento: se os sensores não detetarem qualquer alteração durante 12h, o extrator aumenta automaticamente o caudal durante 30, 60 ou 90 minutos para renovar o ar da divisão.
- Por fim, o extrator possui um modo de transferência de calor / frescura, que se ativa a partir de um limiar de temperatura regulável entre 15 e 35 °C. Ideal para distribuir o calor de um recuperador ou de uma lareira para outra divisão, ou para fazer circular o ar fresco de uma divisão climatizada para outra.
- Configuração à medida através da aplicação móvel VA CONNECT (ligação Bluetooth)
- 2 alimentações: 100-240 V CA para utilização em casa de banho ou 12 V CC para instalação em habitações nómadas (autocaravanas, casas móveis, barcos...)
- Cores: branco ou preto mate

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fluxo máximo: 110 m³/h
- Potência máxima do motor: 4 W
- Tensão: 100-240V CA 50-60 Hz ou 12V CC
- Classificação do extrator: IP44
- Temperaturas limite de utilização: 5°C / 50°C

DIMENSÕES

Peso : 380 g

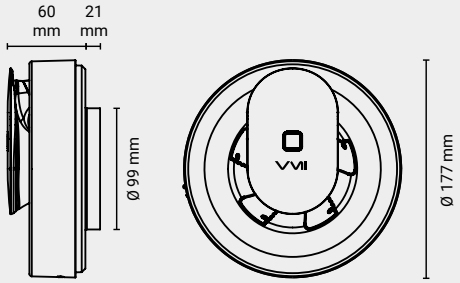



DESEMPENHOS

Caudal max.	110 m³/h
Pressão máx.	25 Pa
Potência	4 W
Pressão acústica	17-20 dB(A) (1)

(1) medida a 3 m, a baixa velocidade

CONTEÚDO DA CAIXA

Designação	Quantidade
Extrator	1
Anilha Ø 100 mm	1

ACESSÓRIOS

Designação	Referência
Kit de passagem para parede, grelha a válvula incluídos Ø 100 mm	105.0017
Válvula de retenção Ø 100 mm	1304.0041



VMI® e são marcas registadas da VENTILAIRSEC SAS.