



El extractor de aire Haku se incorpora fácilmente a los **cuartos de baño y WC** gracias a su **perfil ultrafino**. Disponible en versiones de **interruptor, de temporizador, de detección de humedad o de presencia**, el aire se extrae **intermitentemente** a 75 m³/h.

PUNTOS FUERTES

> **Funcionamiento intermitente**

> **Diseño extraplano**

Denominación	Referencia
Haku B - V2	1302.0007
Haku T - V2	1302.0009
Haku H - V2	1302.0011
Haku PIRT - V2	1302.0013
Haku B - V0	1302.0001
Haku T - V0	1302.0003
Haku H - V0	1302.0005



DESCRIPCIÓN


- > Ø 100 mm
- > Instalación en pared, techo o ventana
- > Instalación de volumen 0 ó 2 según el modelo
- > Cuerpo en ABS
- > Motor de muy bajo consumo
- > 1 velocidad: 75 m³/h
- > 5 opciones de funcionamiento:
 - B = el extractor se activa mediante un interruptor
 - T = el extractor se activa mediante un interruptor y dispone de un temporizador ajustable entre 5 y 25 minutos
 - H = el extractor se activa por detección de humedad con un umbral de activación regulable (60-95% HR para el modelo Haku H - V0 y 65-95% HR para el modelo Haku H - V2). El modelo Haku H - V2 también dispone de un temporizador fijo de 15 minutos, mientras que el modelo Haku H - V0 dispone también de activación manual por interruptor
 - PIRT = el extractor se activa automáticamente cuando detecta movimiento y dispone de un temporizador ajustable entre 5 y 25 minutos
- > Indicador luminoso de funcionamiento
- > Válvula antirretorno
- > Color blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Caudal máximo: 75 m³/h
- > Potencia máxima del motor: 15 W (modelos V0) o 16 W (modelos V2)
- > Longitud de conductos: 1,5 m
- > Tensión: 220 - 240 V – 50 Hz
- > Clasificación del extractor: IPX4 (modelos V2) e IPX7 (modelos V0)
- > Temperaturas límite de utilización: -5°C / 40°C (modelos V2) y 0°C / 40°C (modelos V0)

DIMENSIONES

Peso: 444 g

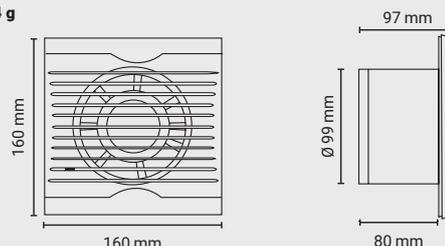

RENDIMIENTO

Modelo	Caudal (en m ³ /h)	Potencia (en W)	dB(A) ⁽¹⁾
Haku B/T/H/PIRT - V2	75	16	30
Haku B/T/H - V0	75	15	30

⁽¹⁾medido a 3m

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Denominación	Cantidad
Extractor	1
Válvula antirretorno	1
Transformador (sólo modelos V0)	1

ACCESORIOS

Denominación	Referencia
Rejilla exterior con persiana Ø 100 mm blanco	1304.0015