



L'extracteur d'air Denali fonctionne de manière **continue** et **très silencieuse** grâce à son moteur **très basse consommation**. Installé dans les **salles de bain** ou les **WC**, son boost se déclenche **manuellement** ou par **détection d'humidité** et dispose d'une **minuterie**. Lors de son usage, son **déclenchement retardé** sera apprécié des utilisateurs.

SES POINTS FORTS

- > **Fonctionnement permanent**
- > **Silencieux** : à partir de 12 dB(A)
- > **Mode confort** : retarde le boost pour éviter les nuisances sonores et les courants d'air froid

Désignation	Référence
Denali T - V1	1302.0030
Denali TH - V1	1302.0032



DESCRIPTION

- > Ø 100 mm
- > Installation mur, plafond ou fenêtre
- > Corps et façade esthétique en ABS
- > Moteur très basse consommation et ultra silencieux. Longue durée de vie jusqu'à 40 000 h de fonctionnement
- > Vitesse réglable entre 21 et 54 m³/h lors de l'installation pour s'adapter aux conduits très longs.
- > 2 options de fonctionnement :
 - T = minuterie. Dispose d'un mode « boost » de 15 minutes réglable entre 57 et 79 m³/h avec mise en route par interrupteur
 - TH = détection d'humidité avec minuterie. Dispose d'un mode « boost » de 15 minutes réglable entre 57 et 79 m³/h avec mise en route par détection d'humidité
- > Mode « confort » : permet de retarder de maximum 20 minutes le déclenchement du mode « boost » pour minimiser le bruit et les courants d'air froid pendant le bain.
- > Coloris blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Débit maximum : 79 m³/h
- > Puissance du moteur maximum : 7,5 W
- > Longueur de conduits : 4,5m
- > Tension : 220 - 240 V – 50 Hz
- > Classement de l'extracteur : IPX5
- > Températures limites d'utilisation : -5°C / 40°C

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1

DIMENSIONS


Poids : 677 g

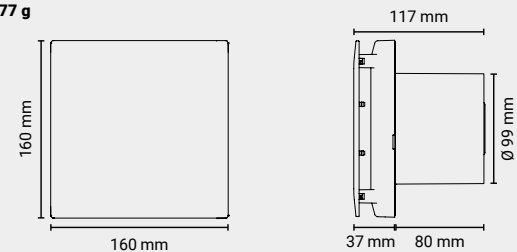

PERFORMANCES

	Débit (en m ³ /h)	Puissance (en W)
Vitesse réglable	21 – 54	1,7 – 7,5
Boost	Vitesse réglable + 36 (maximum 79)	7,5

dB(A) = 12, mesuré à 3m à faible vitesse

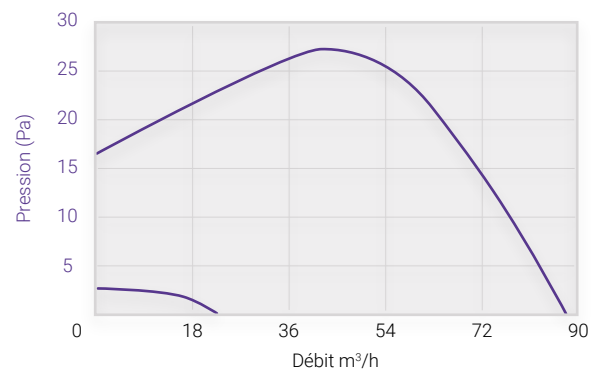

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Grille extérieure avec obturateur Ø 100 mm - 140 x 140 mm - blanc	1304.0015
Kit traversée de cloison, grille et clapet inclus Ø 100 mm	105.0017